

# EVO 7M-WIFI

WLAN-Monitor für die Video-Türsprechanlage Balter EVO



## BEDIENUNGSANLEITUNG



# RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Produkt verfügt über integrierte Internet-Funktionalität. Alle Risiken die dadurch entstehen werden ausschließlich vom Benutzer getragen. Wir sind nicht verantwortlich für ungewöhnliches Verhalten, Datenverluste, Eingriffe in die Privatsphäre oder sonstigen Gefahren die im Zuge von u.a. Cyberattacken, Hackerangriffen, Viren, Malware etc. entstehen. Die Rechtssprechung bzgl. Videoüberwachung variiert von Ort zu Ort. Bitte setzen Sie sich vor der Installation dieses Produktes mit dem vor Ort geltenden Recht auseinander. Der rechtskonforme Betrieb liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Wir haften nicht für durch den Betrieb unseres Produkts entstehende Schäden und Konflikte.

## **FCC-Konformitätserklärung**

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden entworfen, um angemessenen Schutz gegenüber Interferenzen beim Betrieb in betrieblichen Umgebungen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt unter Umständen Hochfrequenz-

energie aus. Wird das Gerät nicht vorschriftsgemäß angebracht, kann es Störungen im Funkverkehr verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten kann zu derartigen Störungen führen, die vom Betreiber auf eigene Kosten zu beheben sind.

## **FCC-Bedingungen**

Dieses Gerät erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten die folgenden 2 Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen. (2) Das Gerät muss alle eingehenden Funksörungen annehmen, inklusive solcher, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

## **EU-Konformitätserklärung**

 Dieses Gerät und eventuell mitgeliefertes Zubehör sind mit dem „CE“ Logo markiert und entsprechen demzufolge den europäischen Normen wie sie in der EMC Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU beschrieben sind.

# SICHERHEITSHINWEISE

## 2012/19/EU (WEEE-Direktive)



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen innerhalb der EU nicht im Hausmüll entsorgt werden. Kontaktieren Sie Ihren Händler, um Informationen zur korrekten Entsorgung dieses Produkts zu erhalten.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 53076790

## 2006/66/EC (Batterie-Direktive)



Dieses Produkt enthält mindestens eine Batterie die innerhalb der EU nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden darf. Entsorgen Sie die Batterien ausschließlich in geeigneten Sammelstellen.

Apple, the Apple logo, iPhone, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

- Die Betriebstemperatur des Monitors liegt bei -10 °C bis 55 °C.
- Bei Installation und Betrieb ist darauf zu achten, dass alle Vorschriften bezüglich elektrischer Sicherheit, Brandschutz u.ä. beachtet und eingehalten werden.
- Benutzen Sie den mitgelieferten Stromadapter.
- Schließen Sie nicht mehr Geräte als vorgesehen an den Stromadapter an, um Überlastungen, die zu Überhitzung und Brandgefahr führen könnten, vorzubeugen.
- Überzeugen Sie sich, dass der Stromadapter nicht angeschlossen ist, bevor Sie das Gerät verkabeln, installieren oder warten.
- Die Anlage muss fest an der Wand sitzen.
- Wenn das Gerät Rauch, Gerüche oder Lärm von sich gibt, nehmen Sie es sofort vom Strom und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Sollte das Produkt nicht wie erwartet funktionieren, dürfen Sie es unter keinen Umständen selbst öffnen. Setzen Sie sich mit dem Händler oder dem Kundenservice in Verbindung. Wir übernehmen keine Haftung im Fall von vom Benutzer selbst durchgeführten Reparaturen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es kei-

nen Erschütterungen und elektromagnetischer Strahlung aus.

- Installieren Sie das Gerät nicht in extrem heißen, kalten, staubigen oder feuchten Gebieten.
- Setzen Sie das Gerät nicht übermäßiger Hitze (z.B. durch Heizungen o.ä.), direktem Sonnenlicht und mangelnder Luftzirkulation aus. Brandgefahr!
- Richten Sie die Kamera nicht direkt in die Sonne oder auf extrem helle Oberflächen, dies könnte die Lebensdauer des Sensors verkürzen und/oder zu einem mangelhaften Bild führen. (Dies stellt keine Fehlfunktion dar.)
- Benutzen Sie Handschuhe wenn Sie mit dem Gerät hantieren, da ansonsten die Schutzbeschichtung des Geräts beschädigt werden könnte.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Bewahren Sie die Verpackung des Geräts und aller Einzelteile auf. Schicken Sie das Gerät im Reparaturfall in der Originalverpackung zurück, um Schäden und zusätzliche Kosten zu minimieren.

**Balter GmbH**  
**Elisabeth-Selbert-Straße 19**  
**40764 Langenfeld, Deutschland**  
**WEEE-Reg.-Nr.: DE 53076790**

# INHALTSVERZEICHNIS

## EINFÜHRUNG >

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Lieferumfang & Komponenten | 6 |
| Begrüßung                  | 7 |

## ERSTE SCHRITTE >

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Mit einem iPhone koppeln              | 8  |
| Mit einem Android koppeln             | 12 |
| Fehlermeldung bei einem Android-Gerät | 15 |
| Weitere Smartphones Koppeln           | 16 |
| Rufweiterleitung einstellen           | 17 |

## APP >

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Passwort ändern                       | 18 |
| Tür öffnen                            | 20 |
| Mit Besuchern sprechen                | 21 |
| Mikrofon-Einstellung                  | 22 |
| Live-Videos ansehen                   | 23 |
| Videos und Fotos aufnehmen            | 24 |
| Gespeicherte Videos und Fotos ansehen | 25 |
| Vorschaumodus festlegen               | 26 |
| Türöffner konfigurieren               | 27 |
| Geräte löschen                        | 28 |
| Ereignisse ansehen                    | 29 |

## INSTALLATION >

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Verdrahtungsschema                | 30 |
| Mehrere Türstationen installieren | 31 |
| Monitor montieren                 | 32 |
| DIP-Schalter                      | 33 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Monitore den Klingeltasten zuordnen  | 34 |
| Intercom einrichten (Master & Slave) | 35 |
| Installer Menü                       | 36 |
| Endwiderstand einstellen             | 37 |
| Elektrische Türöffner anschließen    | 38 |

## MENÜ >

|  |    |
|--|----|
| Hauptmenü                                | 39 |
| Tür öffnen / Licht betätigen             | 40 |
| Mit Besuchern sprechen                   | 41 |
| Bildeinstellungen & Klingelton anpassen  | 42 |
| MicroSD-Karte Einsetzen und formatieren  | 43 |
| Fotos und Videos manuell aufnehmen       | 44 |
| Fotos und Videos aufnehmen               | 44 |
| Fotos und Videos betrachten              | 45 |
| Intercom                                 | 46 |
| Intercom zwischen Wohnungen              | 47 |
| Lichtsteuerung                           | 49 |
| Namensliste anlegen                      | 50 |
| Öffnungszeiten von Türöffnern einstellen | 51 |


## VERDRÄHTUNGSDIAGRAMME

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1 Familie, Sternverdrahtung   | 52 |
| 1 Familie, Reihenverdrahtung  | 53 |
| 2 Familien, Sternverdrahtung  | 54 |
| 2 Familien, Reihenverdrahtung | 55 |
| 3 Familien, Sternverdrahtung  | 56 |
| 3 Familien, Reihenverdrahtung | 57 |
| 4 Familien, Sternverdrahtung  | 58 |
| 4 Familien, Reihenverdrahtung | 59 |

# LIEFERUMFANG & KOMPONENTEN

*JETZT QR-CODE SCANNEN  
UND APP LADEN!*

## Lieferumfang



Monitor




Wandhalterung





M4 Schrauben



M4 Dübel

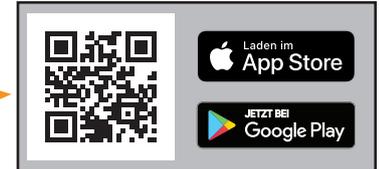

## Komponenten

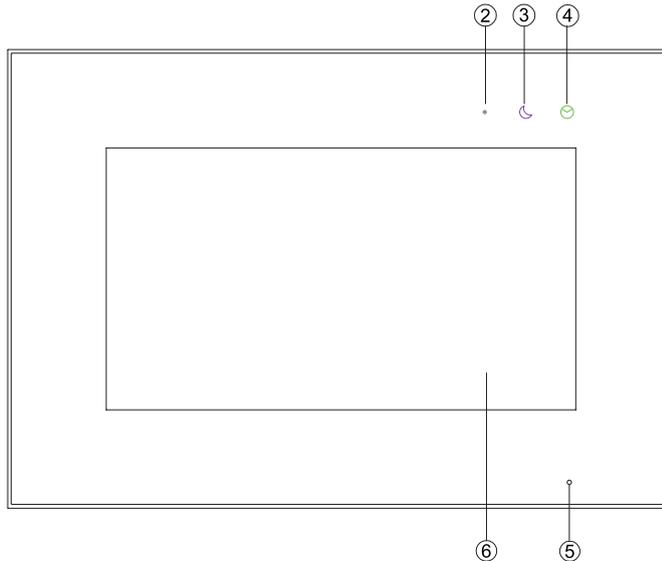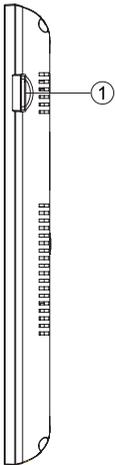

| Nr. | Bezeichnung            |
|-----|------------------------|
| 1   | MicroSD-Kartenslot     |
| 2   | Power-Leuchte          |
| 3   | "Nicht stören"-Leuchte |
| 4   | Nachrichten-Leuchte    |
| 5   | Mikrofon               |
| 6   | Bildschirm             |

# LIEBER KUNDE!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein BALTER Produkt entschieden haben!

Wir sind uns sicher, dass Sie mit diesem WLAN-Monitor EVO-7M-WIFI noch mehr Freude und Nutzen aus Ihrer Video-Türsprechanlage ziehen werden.


Zusammen mit der kostenlos erhältlichen App können Sie mit diesem Monitor Ihre Video-Türsprechanlage auch unterwegs bedienen.

Installieren Sie die BALTER EVO App auf Ihrem iPhone oder Android-Smartphone, und Sie werden automatisch benachrichtigt, wenn ein Besucher Ihre Türklingel betätigt. Direkt über Ihr Smartphone sehen Sie dann live, wer vor Ihrer Tür steht, können mit ihren Besuchern sprechen und natürlich auch die Tür öffnen. Selbstverständlich können Sie jederzeit auf die Kamera der Türstation zugreifen – auch wenn gerade niemand geklingelt hat. Darüber hinaus können Sie Gespräche mit Besuchern auf Video mitschneiden und Schnappschüsse anfertigen.

Sogar mehrere EVO Video-Türsprechanlagen können Sie mit der App ganz bequem zentral verwalten.


Damit Sie direkt und ohne Umwege loslegen können, haben wir für Sie die Einrichtung der BALTER EVO App Schritt für Schritt dokumentiert.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Video-Türsprechanlage!**

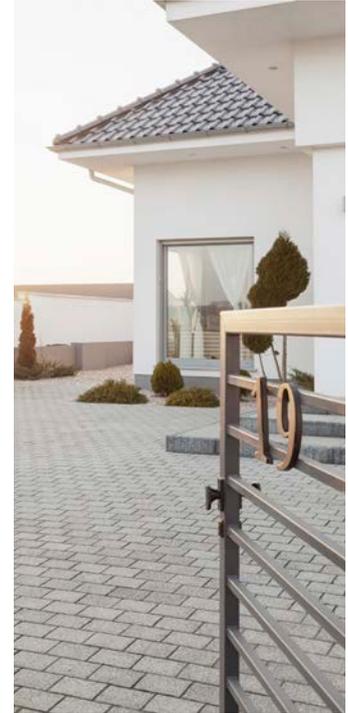

# ERSTE SCHRITTE › MIT EINEM IPHONE KOPPELN


1

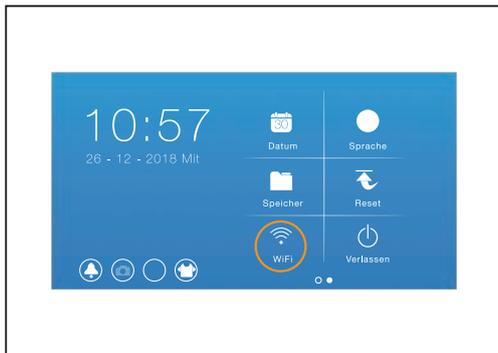

Bevor der Monitor mit dem iPhone gekoppelt werden kann, müssen zuerst die WLAN-Einstellungen des Monitors zurückgesetzt werden.

Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts und tippen Sie auf „WiFi“.

2

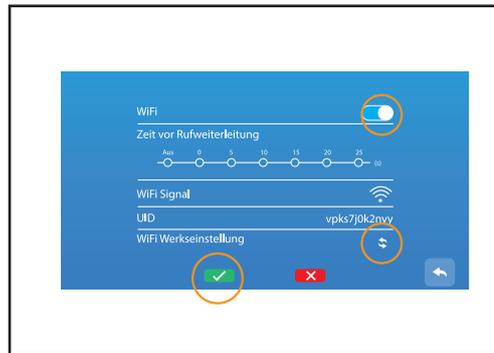

Vergewissern Sie sich, dass WiFi aktiviert ist! (Schalter auf Position )

Tippen Sie auf das Symbol  neben „WiFi Werkseinstellungen“.

Tippen Sie dann auf .

Warten Sie bis  erscheint und vergewissern Sie sich, dass "Zeit vor Rufweiterleitung" auf 0 steht.

3



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem iPhone und laden Sie die BALTER EVO App aus dem App Store.

# Erste Schritte › Mit einem iPhone koppeln




Öffnen Sie die App „Einstellungen“ Ihres iPhones.



Öffnen Sie das Menü „WLAN“.




Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk „UID“ gefolgt von der Zeichenfolge, die im WLAN-Menü des Monitors angezeigt wird (Schritt 2). Im Beispiel oben ist es *UIDvpsk7jok2nvj*

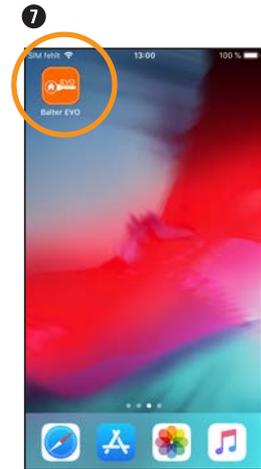

Öffnen Sie die BALTER EVO App.


# Erste Schritte › Mit einem iPhone koppeln

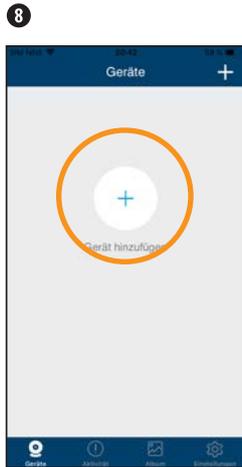

Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“



Tippen Sie auf „Neues Gerät“

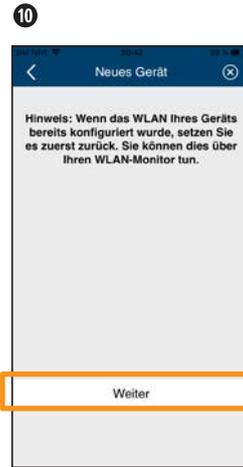

Tippen Sie auf „Weiter“.

Wenn Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Monitors noch nicht zurückgesetzt haben, tun Sie dies jetzt. (Siehe Schritt 1 und 2).



Tippen Sie auf „Weiter“


# Erste Schritte › Mit einem iPhone koppeln



Geben Sie in diesem Fenster Ihre WLAN SSID (den „Namen“ Ihres gewöhnlichen WLANs) und das dazugehörige Passwort ein. Tippen Sie dann auf „Weiter“



Die Verbindung zwischen Smartphone und WLAN-Monitor wird hergestellt. Dies kann einige Minuten dauern.

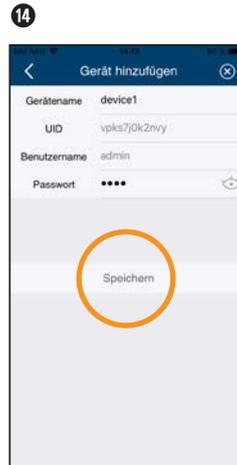

Hier sehen Sie den Namen und das Passwort Ihres Geräts. Tippen Sie auf „Speichern“.

Ändern Sie in diesem Bildschirm NICHT den Namen und das Passwort Ihres Gerätes! (siehe Seite 17).




Ihr Smartphone ist nun erfolgreich mit Ihrer Video-Türsprechanlage gekoppelt.



# ERSTE SCHRITTE › MIT EINEM ANDROID KOPPELN


1

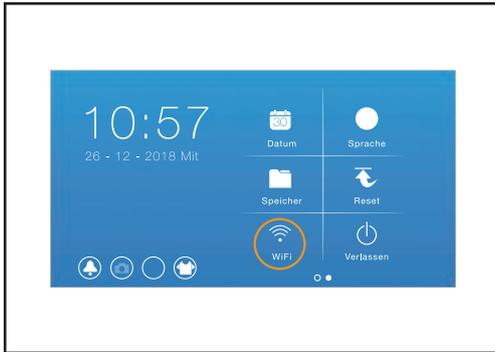

Bevor der Monitor mit Ihrem Smartphone gekoppelt werden kann, müssen zuerst die WLAN-Einstellungen des Monitors zurückgesetzt werden.

Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts und tippen Sie auf „WiFi“.

2

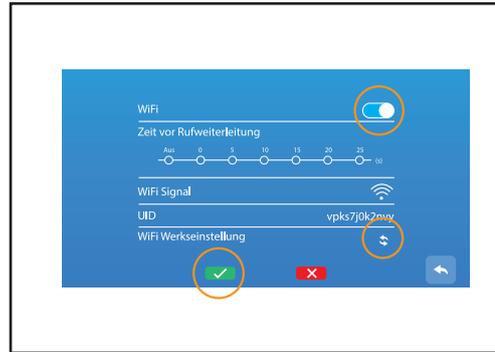

Vergewissern Sie sich, dass WiFi aktiviert ist! (Schalter auf Position )

Tippen Sie auf das Symbol  neben „WiFi Werkseinstellungen“.

Tippen Sie dann auf .

Warten Sie bis  erscheint und vergewissern Sie sich, dass "Zeit vor Rufweiterleitung" auf 0 steht.

3



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone und laden Sie die BALTER EVO App aus dem Google Play Store.

## Erste Schritte › Mit einem Android koppeln




Öffnen Sie die App  
„Balter EVO“.



Tippen Sie auf  
„Gerät hinzufügen“.



Tippen Sie auf „Neues  
Gerät“. Wenn Sie die  
WLAN-Einstellungen Ihres  
Monitors noch nicht  
zurückgesetzt haben,  
tun Sie dies jetzt. (Siehe  
Schritt 1 und 2).

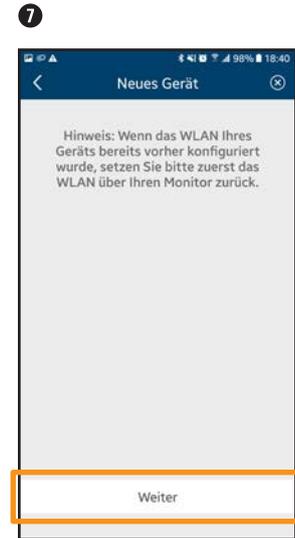

Tippen Sie auf „Weiter“  
und folgen Sie den wei-  
teren Anweisungen auf  
dem Bildschirm.

# Erste Schritte › Mit einem Android koppeln

8



Tippen Sie auf das Gerät, das Sie hinzufügen möchten. (Optional)

9




Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk.

10



Geben Sie das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks ein und tippen Sie auf "Weiter".

11

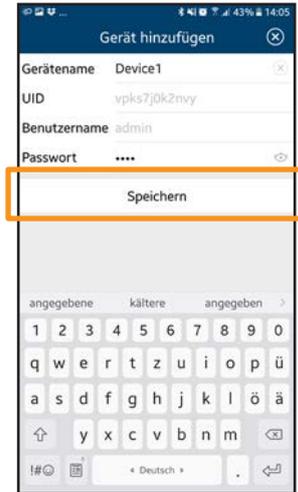

Tippen Sie auf Speichern.

Ändern Sie NICHT den Namen und das Passwort Ihres Gerätes! (siehe Seite 17).

# ERSTE SCHRITTE › FEHLERMELDUNG BEI EINEM ANDROID-GERÄT



Eventuell kann bei der Einrichtung via Android eine Fehlermeldung erscheinen. Gehen Sie in diesem Fall folgendermaßen vor:

1



Sollten Sie diese Meldung sehen, setzen Sie die WLAN-Einstellungen am Monitor zurück und tippen Sie auf „Ja“.

2




Tippen Sie auf weiter, bzw. verbinden Sie sich mit dem Netzwerk „UID“ gefolgt von der Zeichenfolge die auf Ihrem Monitor angezeigt wird.

3



Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk.

4

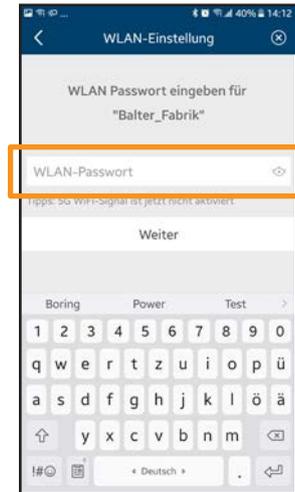

Geben Sie das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks ein.

# ERSTE SCHRITTE › WEITERE SMARTPHONES KOPPELN


Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie weitere Smartphones an einen Monitor anbinden möchten.




Öffnen Sie die BALTEO EVO App und tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“.



Tippen Sie auf „Geräte im Netzwerk“.

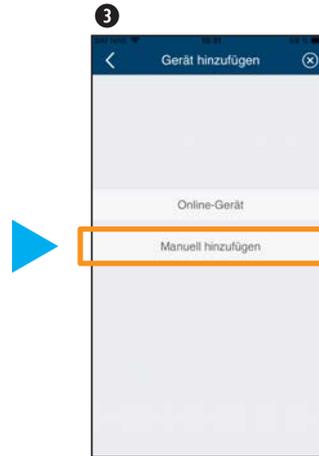

Tippen Sie auf „Manuell hinzufügen“

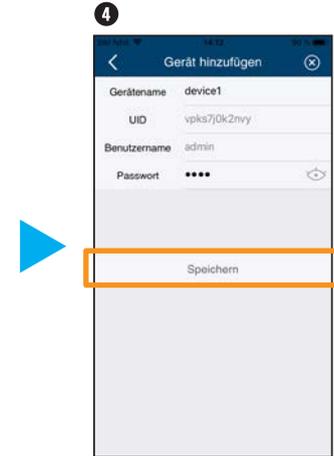


Geben Sie den Geräte-namen und das Passwort des Monitors mit dem Sie sich verbinden möchten ein und tippen Sie auf „Speichern“.


# ERSTE SCHRITTE > RUFWEITERLEITUNG EINSTELLEN

Über die Rufweiterleitung stellen Sie ein, wie viel Zeit vergeht bis der Monitor den Ruf an Ihr Smartphone weiterleitet.


Die Rufweiterleitung wird am Monitor eingestellt.

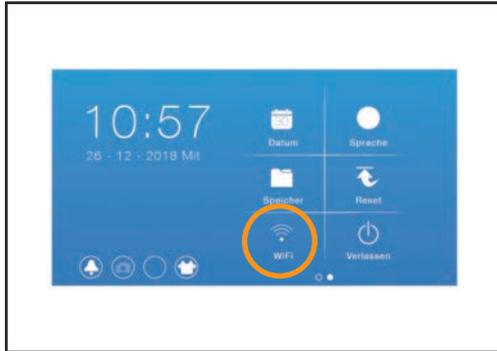

Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts und tippen Sie auf „WiFi“.

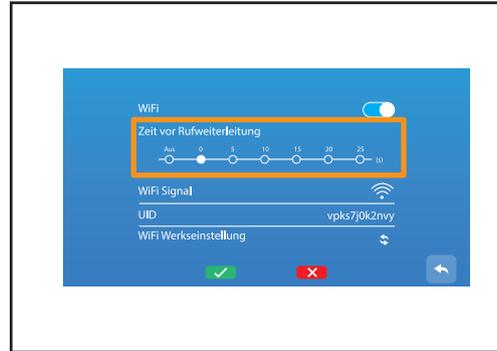

Tippen Sie auf den gewünschten Wert. Der ausgewählte Wert wird als weiß gefüllter Kreis dargestellt

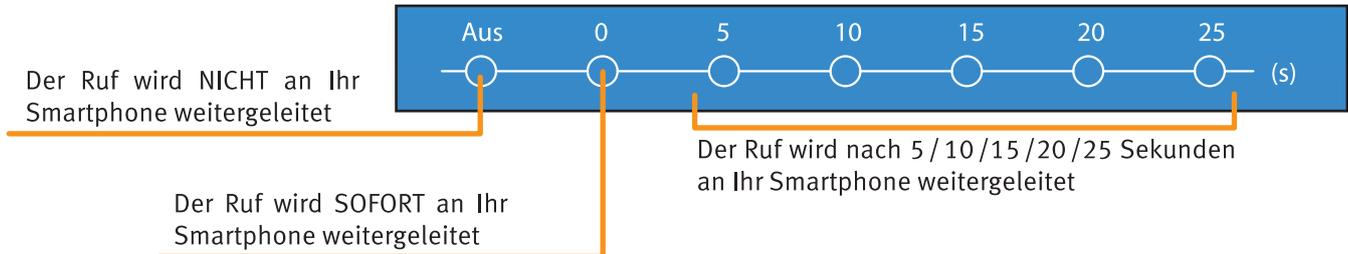


# APP > PASSWORT ÄNDERN




Wir empfehlen, das Passwort Ihres Geräts unmittelbar nach Inbetriebnahme zu ändern.  
HALTEN SIE IHR PASSWORT UNTER ALLEN UMSTÄNDEN GEHEIM! GELANGT JEMAND IN DEN BESITZ IHRES PASSWORTS, KÖNNTE ER OHNE IHR WISSEN IHRE TÜR ÖFFNEN!



Tippen Sie im Hauptmenü auf das Gerät, dessen Passwort Sie ändern möchten, um ins Geräte-menü zu gelangen.

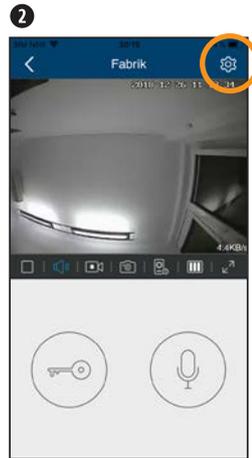

Tippen Sie auf 

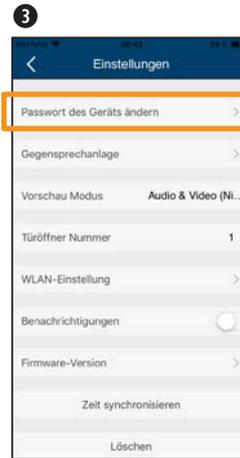

Wählen Sie „Passwort des Geräts ändern“



Geben Sie in die erste Zeile das aktuelle Passwort ein. (Standardpasswort bei Auslieferung des Geräts: 1234)

## App > Passwort ändern

5



Passwort ändern

Alt | \*\*\*\*

Neu | .....

Bestätigen | 1-15 Zahlen

|        |       |        |
|--------|-------|--------|
| 1      | 2 ABC | 3 DEF  |
| 4 GHI  | 5 JKL | 6 MNO  |
| 7 PQRS | 8 TUV | 9 WXYZ |
| 0      |       | <      |

Geben Sie in die zweite Zeile Ihr neues Passwort ein. Dieses darf nur aus Ziffern bestehen und muss mindestens eine und maximal 15 Stellen haben.

6



Passwort ändern

Alt | \*\*\*\*

Neu | .....

Bestätigen | .....9

|        |       |        |
|--------|-------|--------|
| 1      | 2 ABC | 3 DEF  |
| 4 GHI  | 5 JKL | 6 MNO  |
| 7 PQRS | 8 TUV | 9 WXYZ |
| 0      |       | <      |

Geben Sie das neue Passwort erneut in das Feld „Bestätigen“ ein.

7



Passwort ändern

Alt | \*\*\*\*

Neu | .....

Bestätigen | .....


Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

# APP > TÜR ÖFFNEN

i


Die Video-Türsprechanlage EVO kann bis zu 2 verschiedene Türöffner ansteuern. Um zu ändern welcher Türöffner per App aktiviert werden soll, blättern Sie auf Seite 27.

1

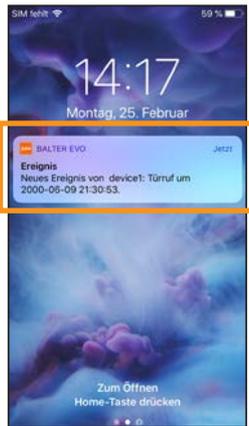


Sobald Ihre Türklingel betätigt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone. Öffnen Sie die Benachrichtigung, um direkt zur EVO App zu gelangen.

2

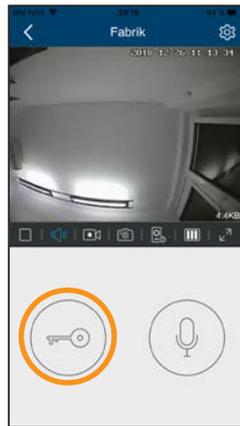


Tippen Sie auf 

3

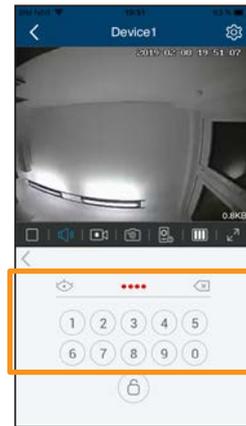

Geben Sie Ihr Passwort ein.

4

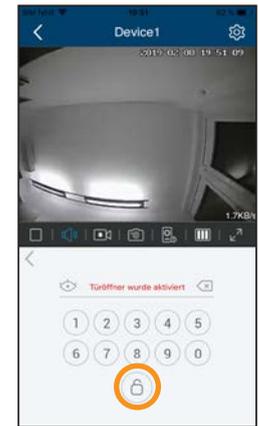

Tippen Sie auf , um den Türöffner zu aktivieren.

# APP > MIT BESUCHERN SPRECHEN

i

Solange Sie im Gerätemenü sind, hören Sie Ihre Besucher.  
IHRE BESUCHER KÖNNEN SIE ERST HÖREN, WENN SIE DAS MIKROFON AKTIVIEREN.



Tippen Sie auf ein Gerät, um das Gerätemenü zu öffnen.



Tippen Sie auf , um das Mikrofon zu aktivieren und mit Besuchern zu sprechen.



Tippen Sie erneut auf , um das Mikrofon zu deaktivieren. Besucher können Sie nun nicht mehr hören.

# APP > MIKROFON-EINSTELLUNG

Das Mikrofon kann auf 2 Arten betrieben werden:


**HALBDUPLEX:** Tippen Sie auf , um das Mikrofon zu aktivieren. Solange das Mikrofon aktiviert ist, wird Ihre Stimme an die Lautsprecher der Türstation übertragen und Sie können mit Ihren Besuchern sprechen.

Tippen Sie erneut auf , um das Gespräch zu beenden. Ihre Stimme wird nun nicht mehr an die Türstation übertragen.

**ZUM SPRECHEN GEDRÜCKT HALTEN:** Halten Sie  gedrückt, um mit Besuchern zu sprechen. Sobald Sie  los lassen, wird Ihre Stimme nicht mehr an die Türstation übertragen und Sie können von Ihren Besuchern nicht mehr gehört werden.




Öffnen Sie das Gerätemenü.

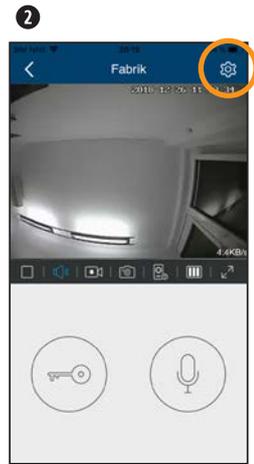

Tippen Sie auf .




Tippen Sie auf „Gegensprechanlage“.

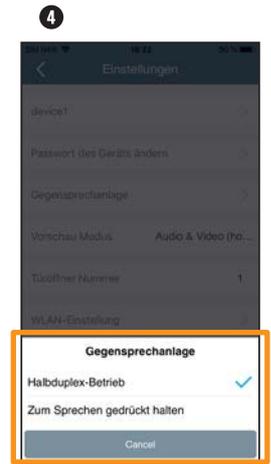

Wählen Sie den gewünschten Modus.

# APP > LIVE-VIDEOS ANSEHEN

Sobald Sie das Gerätemenü öffnen, sehen Sie ein Livevideo Ihrer Video-Türsprechanlage.

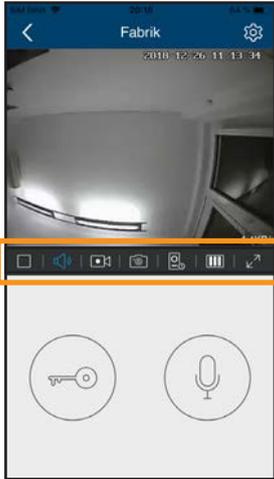

Gerätemenü

Über die Symbole am unteren Rand des Bilds können Sie folgende Funktionen aufrufen:

Video stoppen/  
fortsetzen

Audioübertragung  
aktivieren/  
deaktivieren

Videoclip  
aufnehmen

Zur Live-Ansicht einer  
anderen Türstation  
schalten  
(Nur wenn eine  
weitere Türstation an-  
geschlossen ist.)

Foto  
aufnehmen

Bildqualität  
ändern

Vollbild  
aktivieren

Auch im Vollbild-Modus haben Sie Zugriff auf alle Funktionen, inklusive Türöffner und Mikrofon.

Video stoppen/  
fortsetzen

Audioübertragung  
aktivieren/  
deaktivieren

Videoclip  
aufnehmen

Foto aufnehmen

Zur Live-Ansicht  
einer anderen  
Türstation  
schalten

Bildqualität

Türöffner  
betätigen


Mikrofon  
aktivieren/  
deaktivieren

Vollbild  
verlassen

# APP > VIDEOS UND FOTOS AUFNEHMEN

## VIDEOS AUFNEHMEN

Sie können Live-Videos der Türstation dauerhaft auf Ihrem Smartphone speichern.

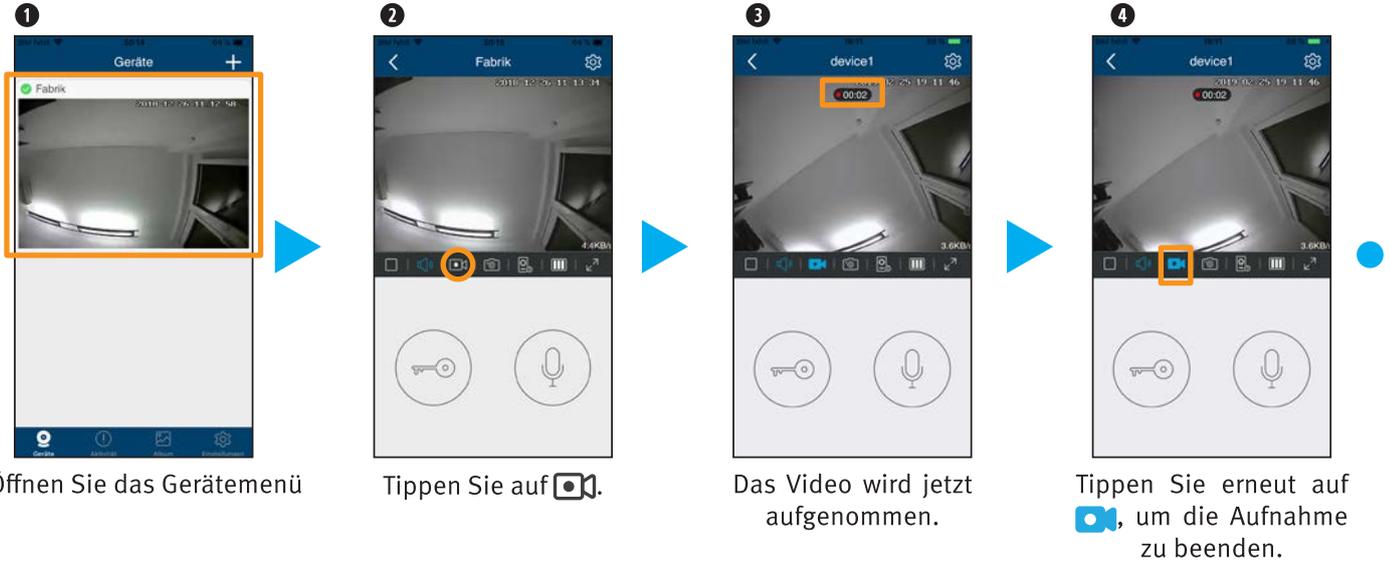


## FOTOS SPEICHERN

Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf .

# APP > GESPEICHERTE VIDEOS UND FOTOS ANSEHEN

Tippen Sie in der Menüleiste auf "ALBUM", um gespeicherte Videos und Fotos anzuschauen.

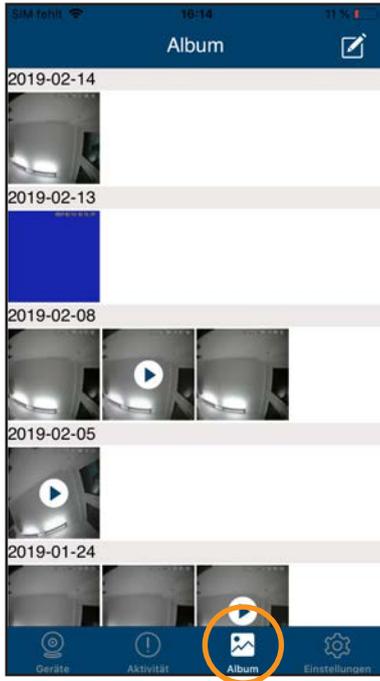

## DATEI ANSEHEN:

- Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es öffnen.

## TEILEN:

- Öffnen Sie ein Foto/Video und tippen Sie auf  um das aktuelle Foto oder Video über andere Apps zu teilen.

## LÖSCHEN:

- Öffnen Sie ein Foto/Video und tippen Sie auf .

## MEHRERE DATEIEN AUSWÄHLEN:

- Tippen Sie auf .
- Tippen Sie auf die Dateien, die Sie auswählen möchten.
- Tippen Sie auf  um die ausgewählten Dateien zu teilen. Tippen Sie auf , um die ausgewählten Dateien zu löschen.
- Tippen Sie auf  um alle Dateien auszuwählen.
- Um alle ausgewählten Dateien wieder abzuwählen, tippen Sie auf .

# APP > VORSCHAUMODUS FESTLEGEN

Es gibt 3 verschiedene Optionen für die Vorschau im Gerätemenü:

**AUDIO & VIDEO (HOHE QUALITÄT):** Es wird Video in hoher Qualität übertragen, sowie Audio. Diese Option sorgt für die beste Bildqualität, beansprucht aber auch besonders viel Datenvolumen.

**AUDIO & VIDEO (GERINGE QUALITÄT):** Es wird Video in geringer Qualität übertragen, sowie Audio. Nutzen Sie diese Funktion wenn Sie unterwegs sind und Datenvolumen sparen möchten.

**AUDIO & BILD:** Es wird ein Standbild übertragen sowie Audio. Diese Option nutzt besonders wenig Datenvolumen.




Öffnen Sie das Geräte-  
menü.



Tippen Sie auf 



Tippen Sie auf  
"Vorschau Modus"

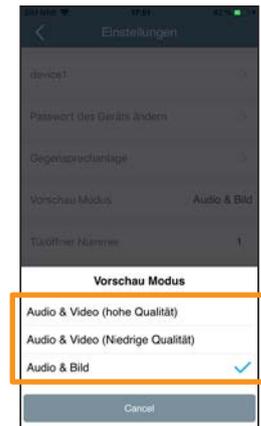

Tippen Sie auf die  
gewünschte Funktion.

# APP > TÜRÖFFNER KONFIGURIEREN

An die Video-Türsprechanlage EVO kann je 1 Türöffner mit externer Spannungsversorgung und 1 Türöffner mit Spannungsversorgung über die Türstation angeschlossen werden.  
Bitte beachten Sie: Über die App kann nur 1 Türöffner angesteuert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Türöffner auszuwählen, der über die App aktiviert werden soll:




Wählen Sie ein Gerät



Tippen Sie auf ⚙️



Tippen Sie auf  
"Türöffner Nummer"

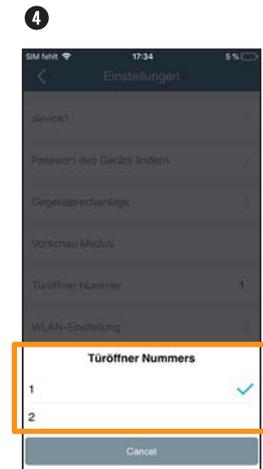

Wählen Sie den Türöffner der betätigt werden soll.

# APP > GERÄTE LÖSCHEN


Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Gerät aus der BALTER EVO App zu entfernen:

1




Öffnen Sie das Geräte-  
menü.

2

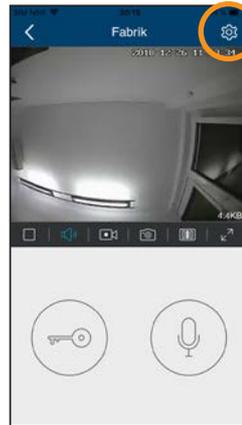

Tippen Sie auf ⚙️

3

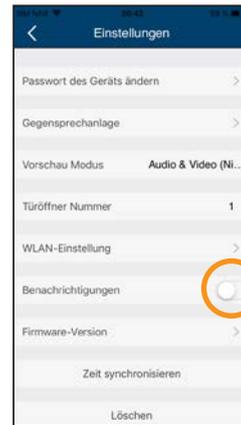

Deaktivieren Sie  
Benachrichtigungen.

4



Tippen Sie auf "LÖSCHEN"

# APP > EREIGNISSE ANSEHEN

Im Menüpunkt "Aktivität" können Sie eine Auflistung aller Klingelereignisse einsehen.



Tippen Sie in der Menüleiste auf "Aktivität".



Um einen Eintrag zu löschen, ziehen Sie ihn nach links. Tippen Sie dann auf "Löschen"




Um alle Einträge zu löschen, tippen Sie auf 

# INSTALLATION > VERDRÄHTUNGSSCHEMA

Maximale Kabellänge (Türstation bis Stromversorgung): 60m (YR-Klingelleitung 8 × 0.8mm<sup>2</sup>)

Maximale Kabellänge (Stromversorgung bis letzter Monitor): 60m (YR-Klingelleitung 8 × 0.8mm<sup>2</sup>)

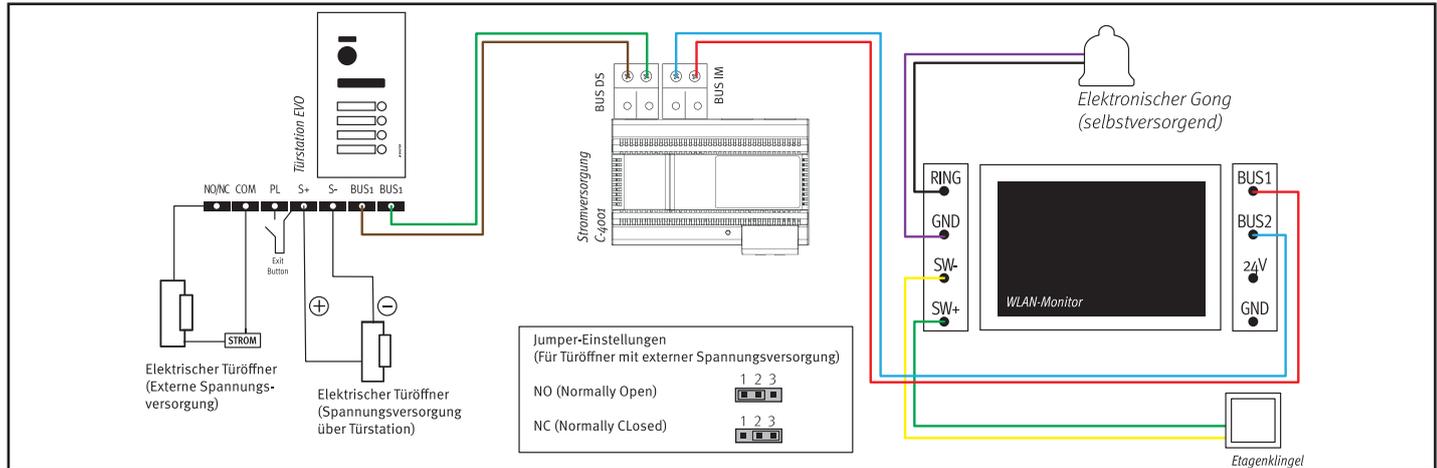

- Verbinden Sie die Schnittstellen BUS1 und BUS2 der Türstation mit den Schnittstellen BUS (DS) der Stromversorgung.
- Verbinden Sie die Schnittstellen BUS (IM) der Stromversorgung mit den Schnittstellen BUS1 und BUS2 am Monitor.
- Verbinden Sie eine Etagenklingel mit den Schnittstellen SW- und SW+ am WLAN-Monitor. (Die Etagenklingel kann NUR am WLAN-Monitor eingesetzt werden)
- Verbinden Sie den elektronischen Gong mit den Schnittstellen RNG und GND.
- Bei 3- und 4-Familien-Installationen: WLAN-Monitore 3 und 4 müssen an ein zusätzliches Netzteil (EVO W-450) angeschlossen werden.



**Vollständige Verdrahtungsschemata finden Sie auf Seite 44 ff.**

# INSTALLATION › MEHRERE TÜRSTATIONEN INSTALLIEREN


Es können bis zu 2 Türstationen in einem EVO System betrieben werden.

Verdrahten Sie Türstation 1 wie gewohnt mit dem Stromversorgungsmodul C-4001. Verdrahten Sie danach Türstation 2 mit Türstation 1.


**Beachten Sie die korrekte Einstellung der DIP-Schalter!**




Diese Funktion kann nur von Geräten mit einer Seriennummer ab **201909** aufwärts genutzt werden! Sie finden die Seriennummer an der Rückseite der Türstation.

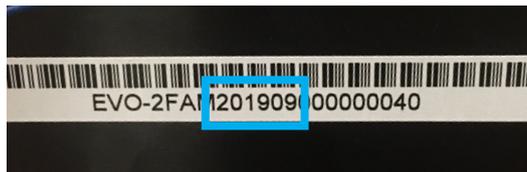


Sollten Sie über ein älteres Gerät verfügen und diese Funktion nutzen wollen, sprechen Sie uns bitte an. Wir prüfen, ob Ihr Gerät upgradefähig ist und bieten als besondere Serviceleistung ein Upgrade der Firmware an.

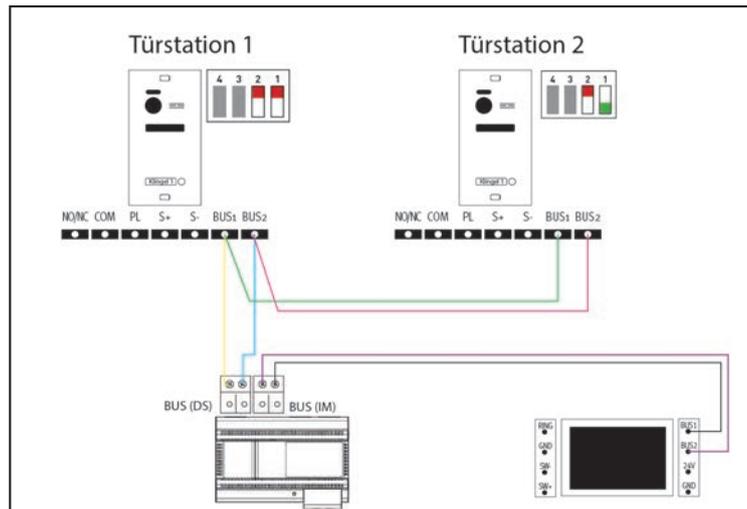

# INSTALLATION > MONITOR MONTIEREN

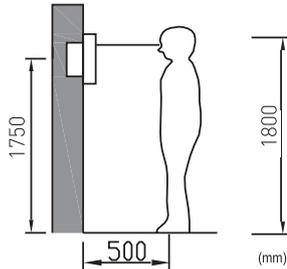


Montieren Sie den Monitor etwa auf Augenhöhe. Probieren Sie im Zweifel verschiedene Montagehöhen aus, bevor Sie den Monitor fest anbringen, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

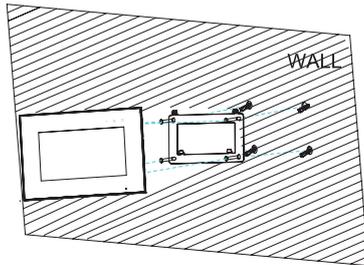

- Entfernen Sie die Halterung von der Rückseite des Monitors.
- Montieren Sie die Halterung an einer stabilen Oberfläche.
- Hängen Sie den Monitor in die Halterung ein.

# INSTALLATION > DIP-SCHALTER

An der Rückseite des Monitors befinden sich 8 DIP-Schalter:

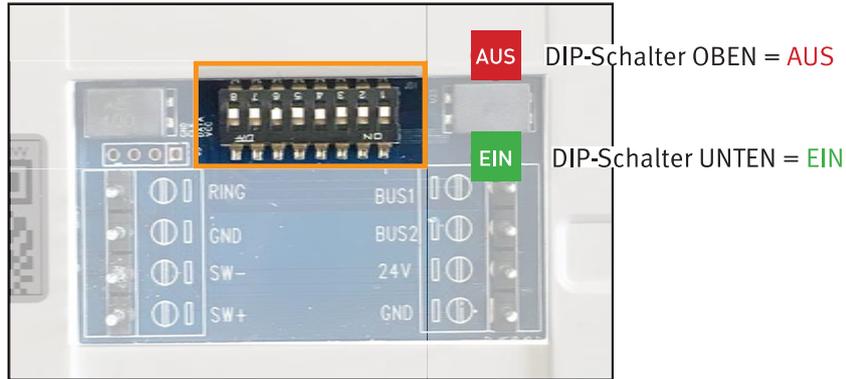

Die DIP-Schalter haben folgende Funktionen:

**DIP1 bis DIP5** → Monitor einer Klingeltaste zuordnen (siehe nächste Seite)

**DIP6 und DIP7** → Master/Slave Einstellung

**DIP8** → Endwiderstand einstellen - DIP8 beim letzten Monitor immer auf AN stellen!

# INSTALLATION > MONITORE DEN KLINGELTASTEN ZUORDNEN


Jeder Monitor muss einer Klingel zugeordnet werden.

Einer Klingel können bis zu 4 Monitore zugeordnet werden – 1 Master-Monitor und bis zu 3 Slave-Monitore


Wenn die Klingeltaste gedrückt wird, klingeln alle Monitore die dieser Klingel zugeordnet sind.

In einem Haushalt kann nur 1 WLAN-Monitor (Dieses Gerät, EVO-7M-WIFI) betrieben werden. Die restlichen Monitore müssen gewöhnliche EVO-7M Geräte sein. Der WLAN-Monitor muss immer als Master konfiguriert werden! (Siehe Seite 34)


Stellen Sie die DIP-Schalter an der Rückseite des Monitors folgendermaßen ein, um sie einer Klingeltaste zuzuordnen:

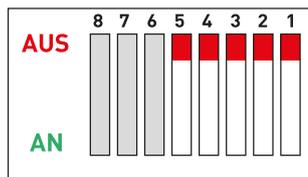


DIP1 bis DIP5 **AUS** → Monitor Klingel 1 zuordnen.

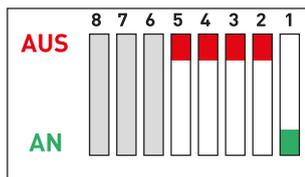


DIP1 **AN** → Monitor Klingel 2 zuordnen.

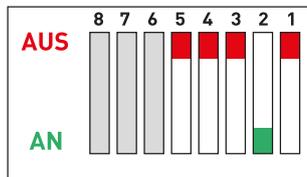

DIP2 **AN** → Monitor Klingel 3 zuordnen.

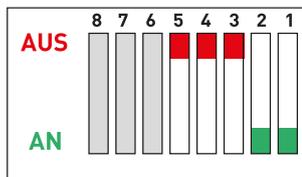

DIP1+2 **AN** → Monitor Klingel 4 zuordnen.

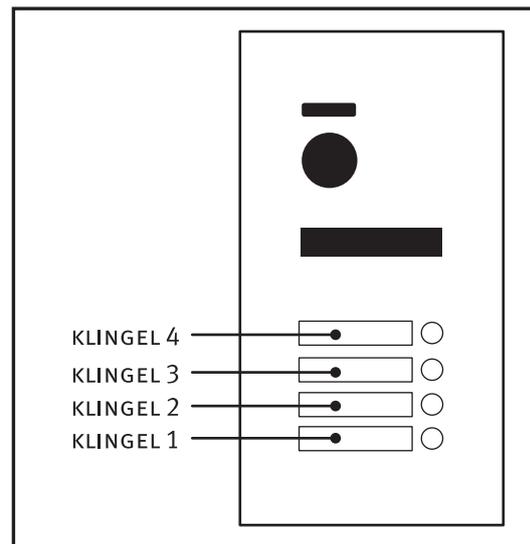

# INSTALLATION > INTERCOM EINRICHTEN (MASTER & SLAVE)

Mit der Intercom-Funktion kann zwischen Monitoren kommuniziert werden.

Es kann sowohl zwischen den Monitoren in einer Wohnung kommuniziert werden, als auch zwischen mehreren Wohnungen.

Um zwischen mehreren Wohnungen kommunizieren zu können, muss zuerst eine Einstellung im Installer-Menü vorgenommen werden (siehe nächste Seite).


Um die Intercom Funktion nutzen zu können, muss ein Monitor als MASTER (Hauptmonitor) konfiguriert werden. Die restlichen Monitore müssen als SLAVE (Erweiterungsmonitore) konfiguriert werden.

Dazu werden DIP-Schalter 6&7 benutzt.

i


**DER WLAN-MONITOR MUSS IMMER ALS MASTER EINGESTELLT WERDEN!**

MASTER




DIP6 AUS  
DIP7 AUS

SLAVE 1

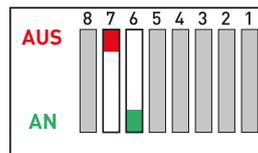


DIP6 AN  
DIP7 AUS

SLAVE 2

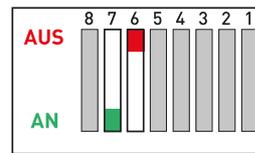

DIP6 AUS  
DIP7 AN

SLAVE 3

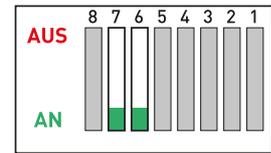

DIP6 AN  
DIP7 AN

# INSTALLATION > INSTALLER MENÜ


Über das Installer Menü können Sie verschiedene Funktionen aktivieren und Einstellungen treffen.



1. Tippen Sie auf Reset



2. Tippen Sie 3 mal auf die obere linke Ecke des Displays.  
Tippen Sie NICHT auf die Ecke des Gehäuses!

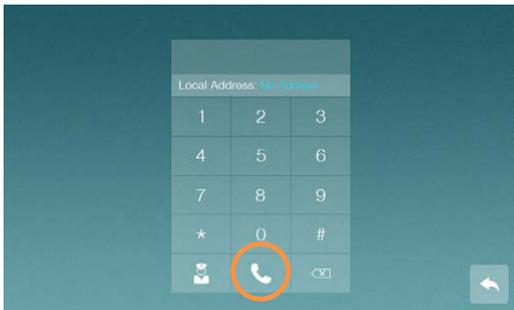

3. Geben Sie den gewünschten Code ein und tippen Sie auf  um zu bestätigen.

# INSTALLATION › ENDWIDERSTAND EINSTELLEN

---

Beim letzten Monitor in einem Netzwerk muss DIP8 immer auf AN stehen.

Werden die Monitore in einer Sternverdrahtung installiert, muss DIP8 bei JEDEM Monitor auf AN gestellt sein.


Werden die Monitore in Reihenverdrahtung installiert, muss jeweils beim letzten Monitor DIP8 auf AN gestellt werden.

Wenn nur ein einziger Monitor installiert ist, muss bei diesem Monitor DIP8 auf AN gestellt werden!

# INSTALLATION > ELEKTRISCHE TÜRÖFFNER ANSCHLIESSEN

Es kann je 1 Türöffner mit externer Spannungsversorgung und 1 Türöffner mit Spannungsversorgung über die Türstation angeschlossen werden.

## TÜRÖFFNER MIT SPANNUNGSVERSORGUNG ÜBER DIE TÜRSTATION


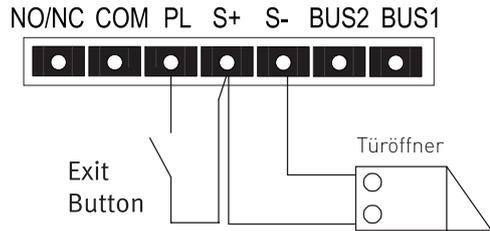


- Der Türöffner ist auf 12V beschränkt, die Stromaufnahme darf maximal 350mA betragen.
- Dieser Türöffner wird über das Symbol  am Monitor betätigt.



Passende Modelle sind z.B. Assa Abloy Modellreihen 118, 128 und 148 sowie der Dorma Basic-XS E.

## TÜRÖFFNER MIT EXTERNER SPANNUNGSVERSORGUNG

Typ 1: NC (Normally closed)

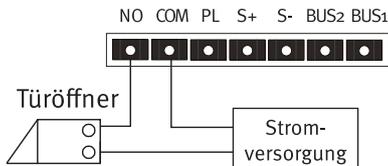

Typ 2: NO (Normally open)

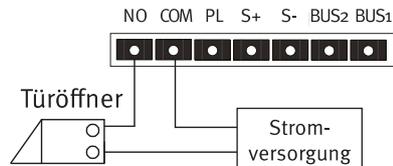

- Die externe Stromzufuhr muss auf den Türöffner abgestimmt sein.
- Der Türöffner ist auf 12V beschränkt, die Stromaufnahme darf maximal 6A betragen
- Es gibt zwei Öffnungstypen: NC (Normally Closed) und NO (Normally Open).
- Dieser Türöffner wird über das Symbol  am Monitor betätigt.

# MENÜ > HAUPTMENÜ

Berühren Sie den Monitor im Ruhezustand, um das Hauptmenü aufzurufen.  
Streichen Sie nach links oder rechts, um weitere Optionen anzuzeigen.



Fig.1 Hauptmenü, Seite 1



Fig.2 Hauptmenü, Seite 2



Live-Ansicht der Türstation aufrufen



Gespeicherte Bilder ansehen



Klingelton auswählen




Zurück in den Ruhezustand.



Intercom aktivieren



Gespeicherte Videos ansehen



Datum und Uhrzeit einstellen



Speicher verwalten



"Nicht Stören" aktivieren/deaktivieren



Hintergrund ändern



Sprache einstellen



Auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Aufnahmeeinstellungen konfigurieren




WLAN-Optionen

# MENÜ > TÜR ÖFFNEN / LICHT BETÄTIGEN

Sobald ein Besucher die Türklingel betätigt, wird die Live-Ansicht geöffnet und Sie sehen ein Live-Bild Ihres Besuchs.

Tippen Sie auf , um den Türöffner mit interner Spannungsversorgung zu betätigen.

Tippen Sie auf , um den Türöffner mit potentialfreiem Kontakt zu betätigen.

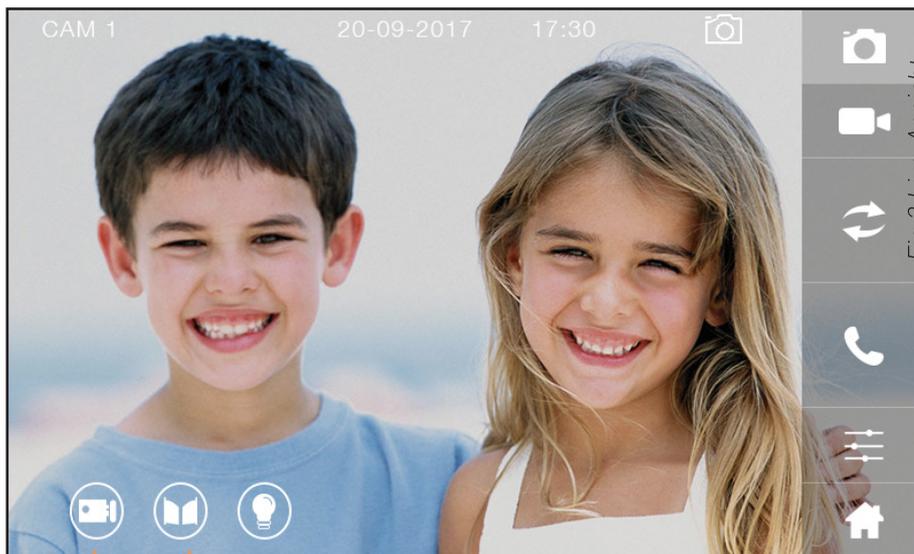

 Türöffner mit externer Spannungsversorgung betätigen.  
 Türöffner mit Spannungsversorgung über die Türstation betätigen.

# MENÜ > MIT BESUCHERN SPRECHEN

Wenn ein Besucher klingelt, sehen und hören Sie ihn live auf dem Monitor.

Damit Ihr Besucher Sie hören kann, tippen Sie auf .

Tippen Sie ein zweites Mal auf , um diese Funktion zu deaktivieren. Ihr Besucher kann Sie nicht mehr hören.

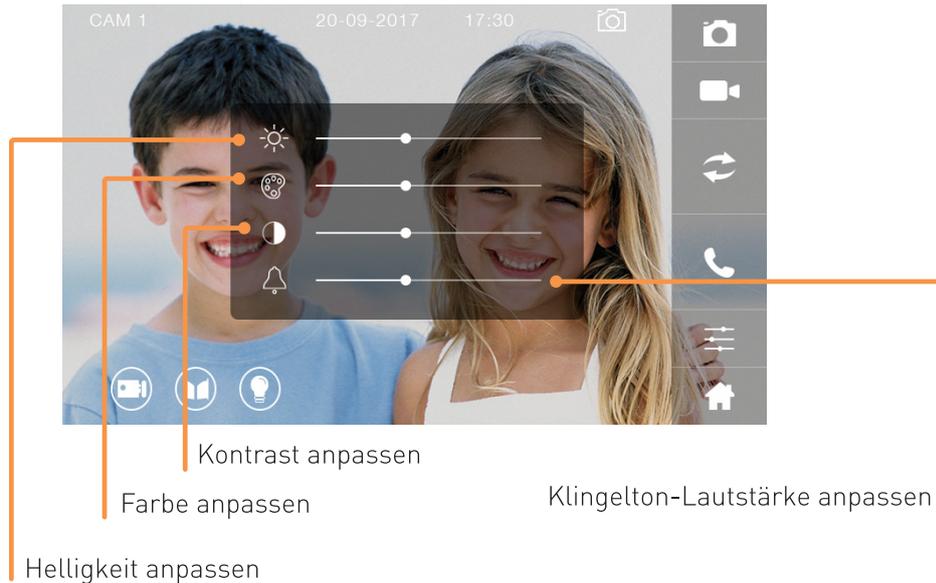


Fig.3 Live-Ansicht

# MENÜ > BILDEINSTELLUNGEN & KLINGELTON ANPASSEN

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Bildeinstellungen bzw. die Lautstärke des Klingeltons anzupassen:

- Tippen Sie im Hauptmenü auf .
- Tippen Sie auf .
- Nutzen Sie die Regler, um die Bildeinstellungen und die Lautstärke des Klingeltons anzupassen.



# MENÜ > MICROSD-KARTE EINSETZEN UND FORMATIEREN



**OHNE MICROSD-KARTE KÖNNEN KEINE VIDEOS AUFGEZEICHNET WERDEN!**  
**DIE MICROSD-KARTE MUSS FORMATIERT WERDEN BEVOR SIE VERWENDET WERDEN KANN!**


Maximale Kapazität ohne microSD-Karte: 100 Bilder, keine Videos.

Maximale Kapazität mit microSD-Karte: Bis zu 1000 Bilder, bis zu 200 Videos.

Legen Sie die microSD-Karte wie abgebildet ein:



Die microSD-Karte muss formatiert werden, nachdem sie eingelegt wurde:

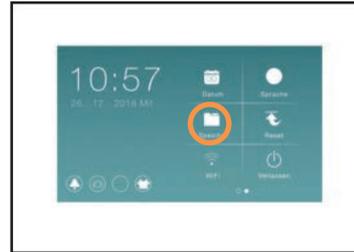

Tippen Sie auf den Menüpunkt "Speicher" .



Tippen Sie auf  neben dem Eintrag "Formatieren"

Tippen Sie auf , um zu bestätigen.

# MENÜ > FOTOS UND VIDEOS AUFNEHMEN

Die Türstation kann automatisch Fotos oder Videos aufnehmen, wenn ein Besucher klingelt. Tippen Sie im Hauptmenü auf das orange markierte Symbol, um festzulegen ob ein Foto, ein Video oder keine Aufnahme gemacht werden soll, wenn ein Besucher klingelt.



Es wird automatisch ein Foto aufgenommen wenn ein Besucher klingelt.



Es wird automatisch ein Video aufgenommen wenn ein Besucher klingelt.



Keine automatische Aufnahme



Um Videos aufzuzeichnen, muss eine microSD-Karte eingelegt und formatiert sein!  
(Siehe Seite Seite 41)

## FOTOS UND VIDEOS MANUELL AUFNEHMEN

Sie können in der Live-Ansicht jederzeit Fotos oder Videos manuell aufnehmen.

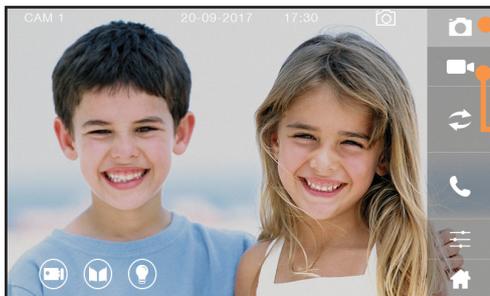


Foto aufnehmen

Video aufnehmen




Um Videos aufzuzeichnen, muss eine microSD-Karte eingelegt und formatiert sein!  
(Siehe Seite Seite 41)

# MENÜ > FOTOS UND VIDEOS BETRACHTEN

Tippen Sie im Hauptmenü auf  um Fotos anzuschauen bzw. auf  um Videos anzuschauen.

Fotos bzw. Videos die noch nicht betrachtet wurde, sind mit einem roten Punkt markiert.

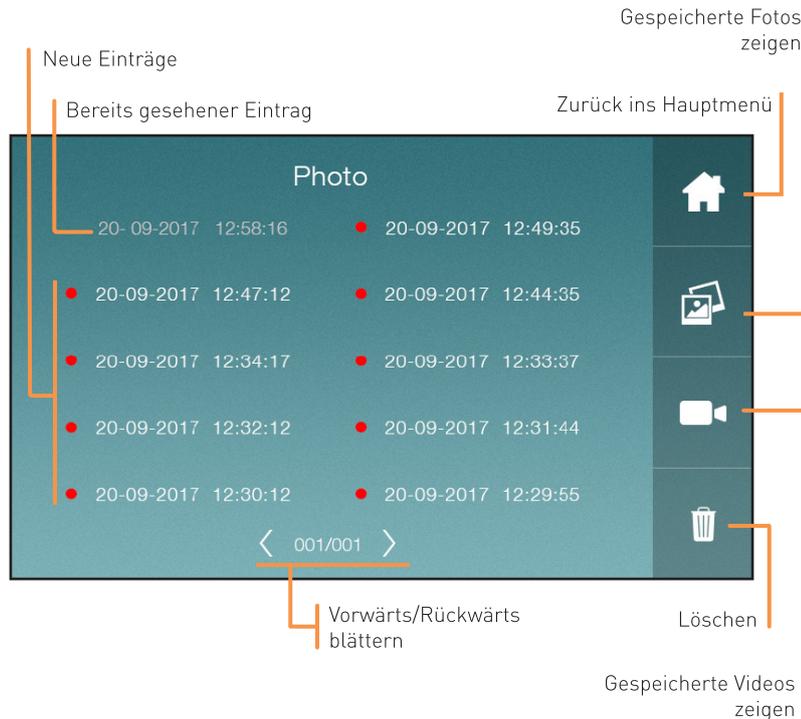

The screenshot shows a photo gallery interface with a dark teal background. At the top, there are two columns of photo thumbnails, each with a date and time stamp. A red dot is present on the left side of each thumbnail, indicating it has not been viewed. The interface includes a navigation bar at the bottom with a home icon, a photo icon, a video icon, and a trash icon. A pagination indicator at the bottom center shows '< 001/001 >'. Orange lines connect text labels to specific UI elements.

Annotations:

- Neue Einträge (New entries)
- Bereits gesehener Eintrag (Already viewed entry)
- Zurück ins Hauptmenü (Back to main menu)
- Gespeicherte Fotos zeigen (Show saved photos)
- Vorwärts/Rückwärts blättern (Swipe forward/backward)
- Löschen (Delete)
- Gespeicherte Videos zeigen (Show saved videos)

# MENÜ > INTERCOM


Mit der Intercom-Funktion kann zwischen Monitoren im selben Haushalt kommuniziert werden.



Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die Monitore korrekt als Master bzw. Slave konfiguriert wurden.



1. Tippen Sie auf Intercom

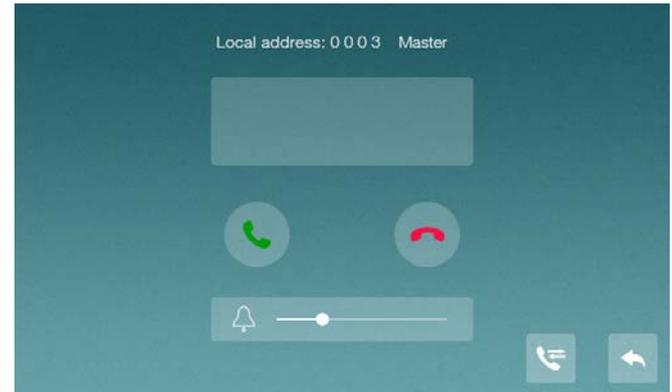


2. Tippen Sie auf  um andere Monitore im selben Haushalt zu rufen.
3. Tippen Sie auf  um das Gespräch zu beenden.
4. Tippen Sie auf  um ins Hauptmenü zurückzukehren.

# MENÜ > INTERCOM ZWISCHEN WOHNUNGEN

Mit dem neuesten Update ist wohnungsübergreifendes Intercom möglich. Damit kann die Intercom-Funktion zwischen Monitoren verwendet werden, die unterschiedlichen Klingeltasten zugeordnet sind.

**i** Diese Funktion muss zuerst über das Installer Menü aktiviert werden.  
Siehe Seite 35

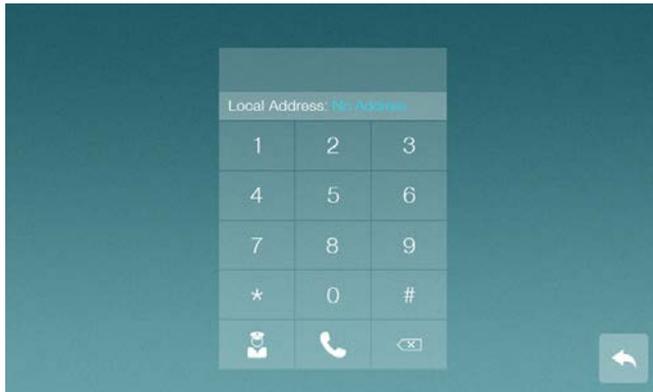


1. Rufen Sie das Installer Menü auf (siehe Seite 35) und geben Sie den Code **0211** ein. Bestätigen Sie mit .



2. Tippen Sie im Hauptmenü auf Intercom.

# Menü > Intercom zwischen Wohnungen

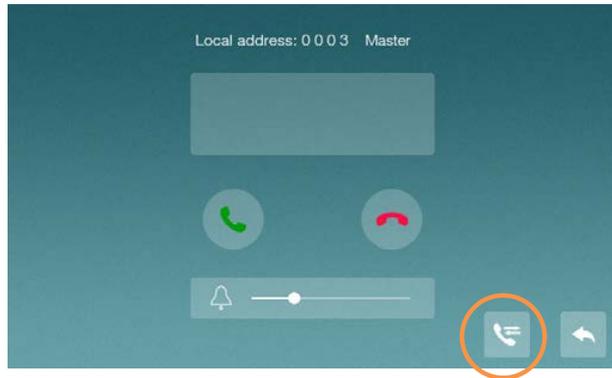

3. Tippen Sie auf 



4. Wählen Sie die Wohnung, die Sie anklängen möchten und tippen Sie auf  [ 0 0 1 ] steht dabei für die Wohnung die Klingel 1 zugeordnet ist, [ 0 0 2 ] steht für die Wohnung die Klingel 2 zugeordnet ist usf.



5. Um wieder in das normale Intercom-Menü zu gelangen, tippen Sie auf 


# MENÜ > LICHTSTEUERUNG

Mit dem neuen EVO-DL Modul ist es möglich, eine Lichtsteuerung in das EVO-System einzubinden und über den Monitor zu steuern.

Tippen Sie dazu auf das markierte Icon im Live-Menü.




Um diese Funktion nutzen zu können, ist das optional erhältliche Modul EVO-DL zwingend notwendig!

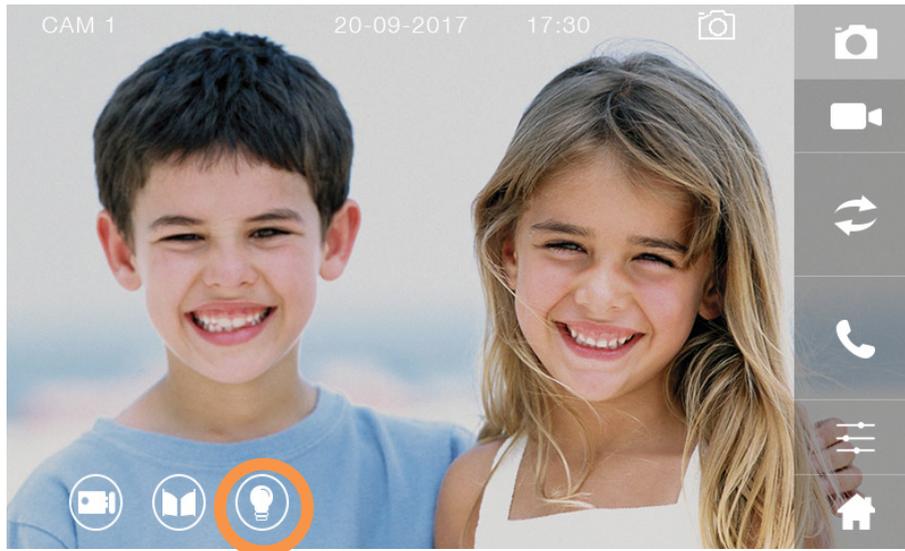

# MENÜ > NAMENSLISTE ANLEGEN

Standardmäßig werden die einzelnen Wohnungen als [ 001 ] (für Klingeltaste 1), [ 002 ] (für Klingeltaste 2) etc. angezeigt.  
Für eine leichtere Identifizierung können die Wohnungen auch mit Namen gekennzeichnet werden.

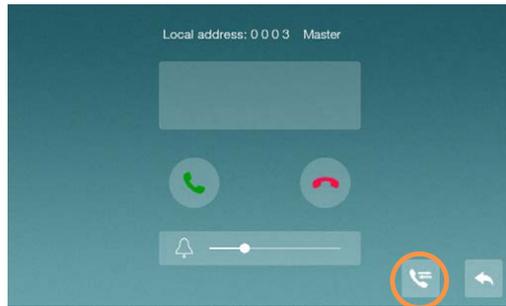

1. Rufen Sie das wohnungsübergreifende Intercom auf.



2. Tippen Sie auf die Wohnung die Sie benennen möchten und tippen Sie auf 



3. Geben Sie den gewünschten Namen ein und bestätigen Sie mit OK.

# MENÜ > ÖFFNUNGSZEITEN VON TÜRÖFFNERN EINSTELLEN

Sie können die Öffnungszeiten der Türöffner individuell einstellen.  
Rufen Sie dazu das Installer-Menü auf (siehe Seite 35) und geben Sie folgende Codes ein:

| Öffnungszeit<br>(0,5 bis 10 Sekunden) | Türöffner mit spannungsversorgung<br>über die Türstation | Türöffner mit externer<br>Spannungsversorgung |
|---------------------------------------|--|---|
| Türstation 1                          | 1101-1120  | 1201-1220                                     |
| Türstation 2                          | 2101-2120  | 2201-2220                                     |
| Türstation 3                          | 3101-3120  | 3201-3220                                     |
| Türstation 4                          | 4101-4120  | 4201-4220                                     |


Bestätigen Sie mit , um die Einstellungen zu speichern.



# VERDRAHTUNGSDIAGRAMME

Maximale Kabellänge (Türstation bis Stromversorgung): 60m (YR-Klingelleitung o.8mm<sup>2</sup> je Draht)


Maximale Kabellänge (Stromversorgung bis letzter Monitor): 60m (YR-Klingelleitung o.8mm<sup>2</sup> je Draht)

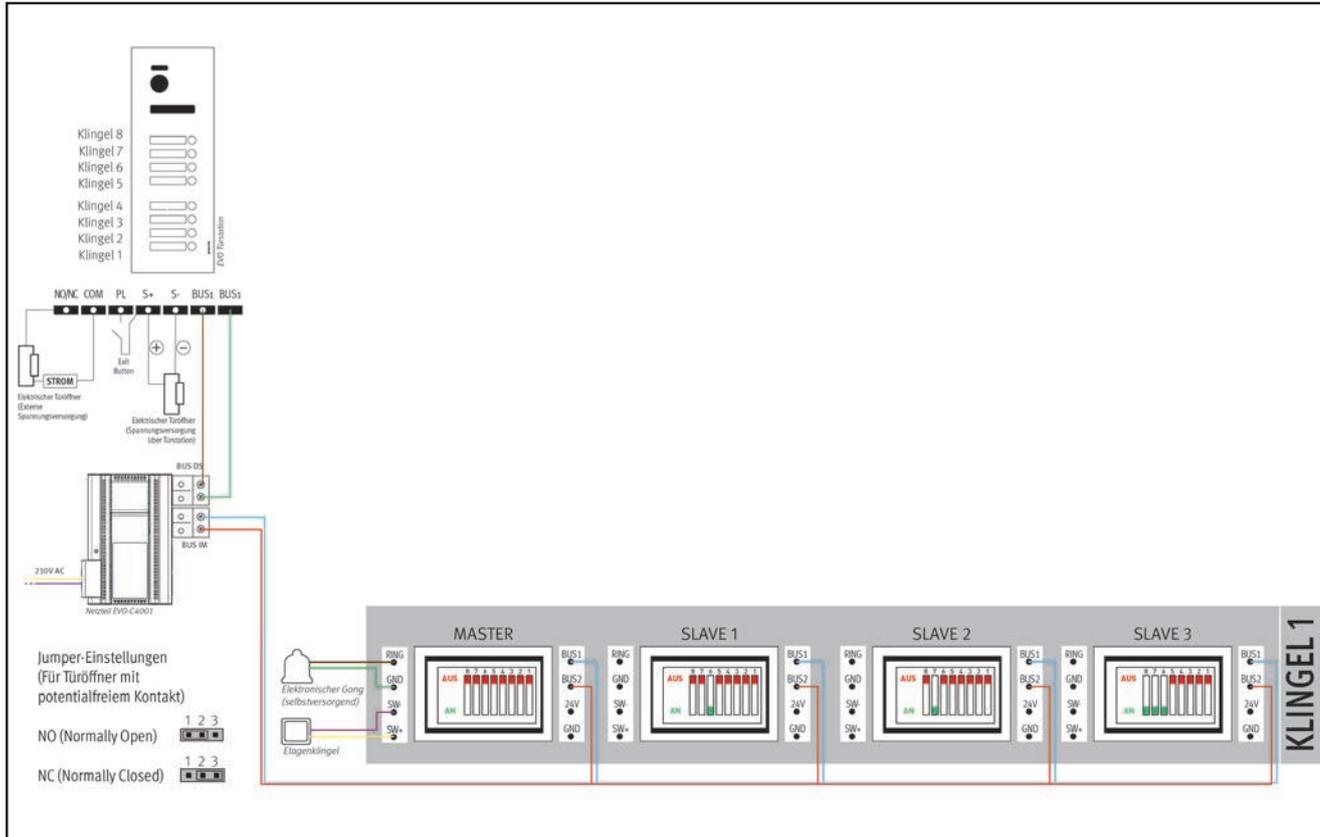

# VERDRAHTUNGSDIAGRAMME

Maximale Kabellänge (Türstation bis Stromversorgung): 60m (YR-Klingelleitung o.8mm<sup>2</sup> je Draht)


Maximale Kabellänge (Stromversorgung bis letzter Monitor): 60m (YR-Klingelleitung o.8mm<sup>2</sup> je Draht)

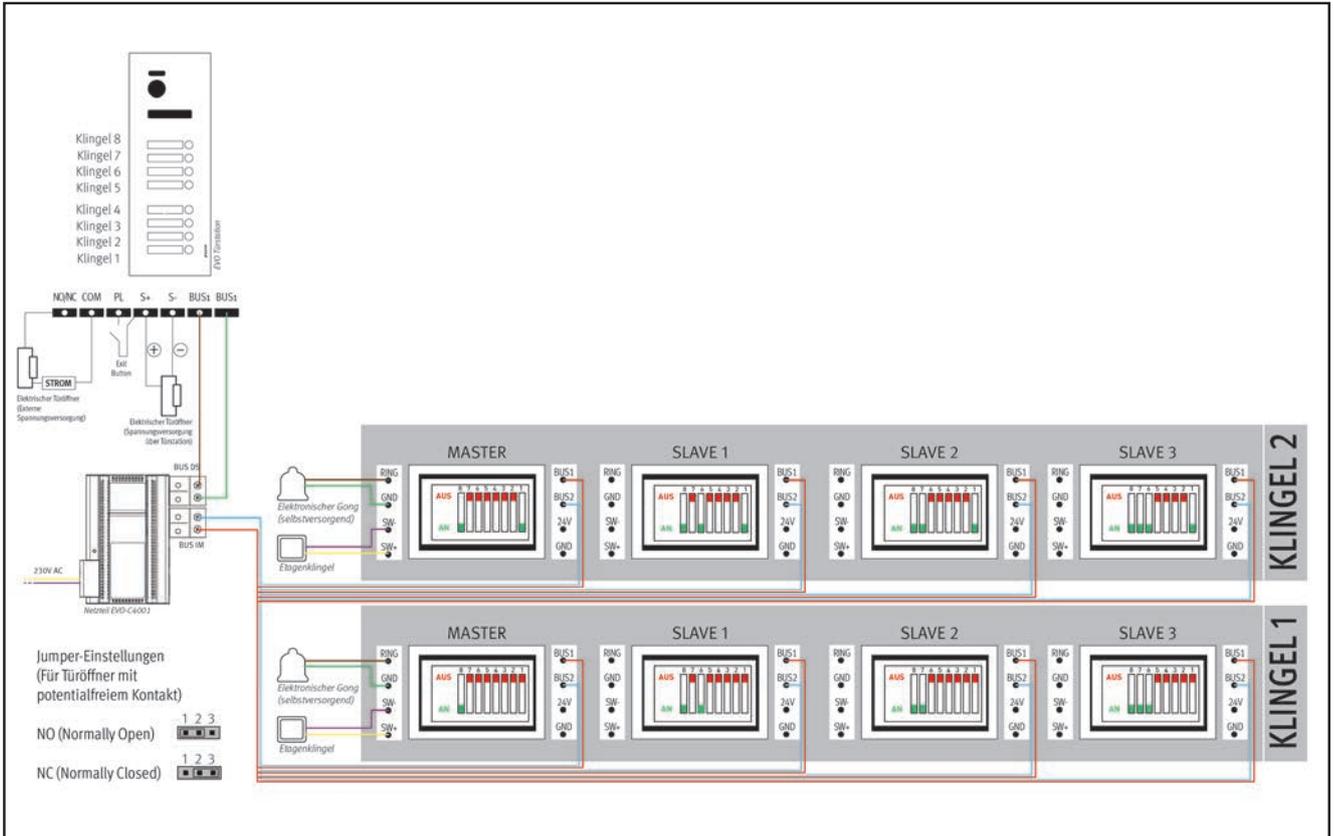

# VERDRAHTUNGSDIAGRAMME

Maximale Kabellänge (Türstation bis Stromversorgung): 60m (YR-Klingelleitung o.8mm<sup>2</sup> je Draht)

Maximale Kabellänge (Stromversorgung bis letzter Monitor): 60m (YR-Klingelleitung o.8mm<sup>2</sup> je Draht)

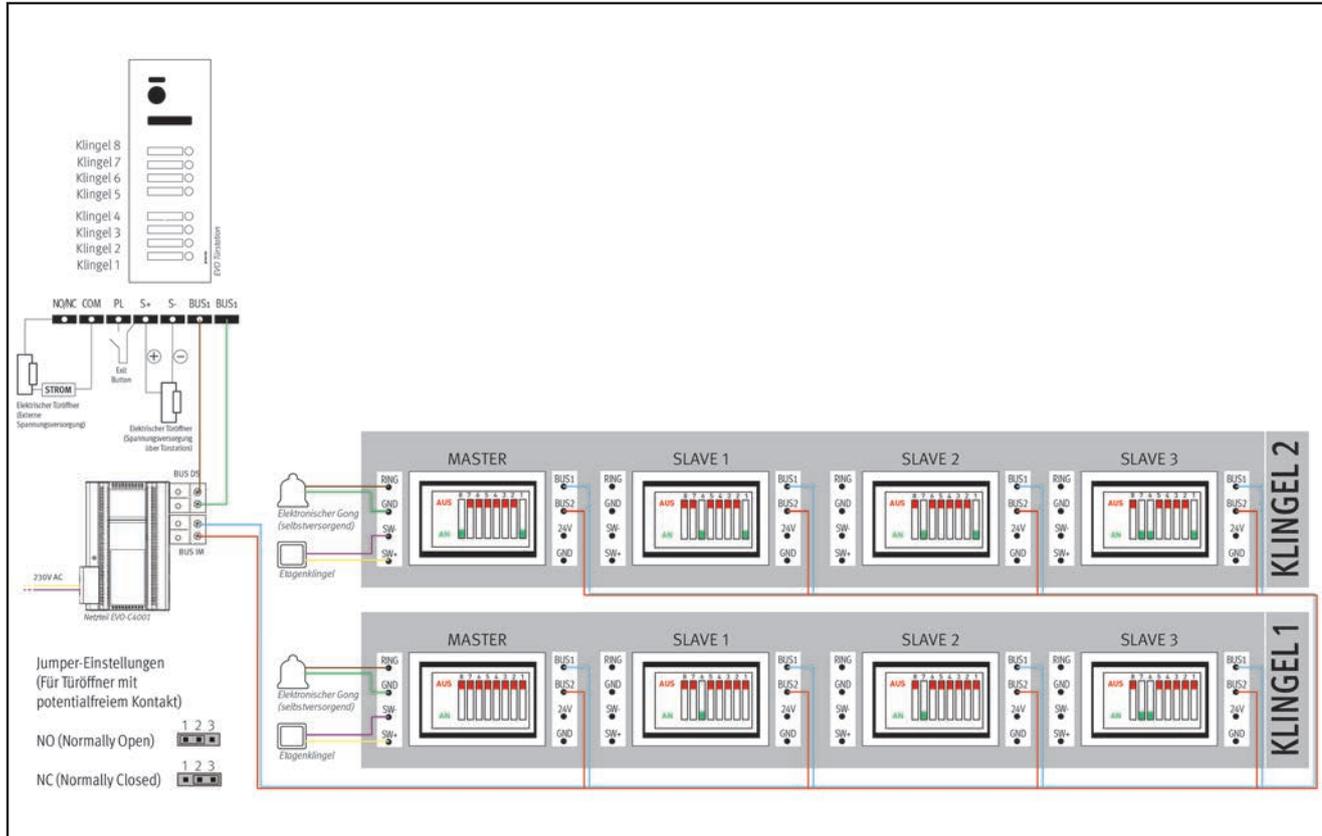



# VERDRAHTUNGSDIAGRAMME

Maximale Kabellänge (Türstation bis Stromversorgung): 60m (YR-Klingelleitung o.8mm<sup>2</sup> je Draht)

Maximale Kabellänge (Stromversorgung bis letzter Monitor): 60m (YR-Klingelleitung o.8mm<sup>2</sup> je Draht)



# VERDRAHTUNGSDIAGRAMME

Maximale Kabellänge (Türstation bis Stromversorgung): 60m (YR-Klingelleitung o.8mm<sup>2</sup> je Draht)


Maximale Kabellänge (Stromversorgung bis letzter Monitor): 60m (YR-Klingelleitung o.8mm<sup>2</sup> je Draht)




# VERDRÄHTUNGSDIAGRAMME

Maximale Kabellänge (Türstation bis Stromversorgung): 60m (YR-Klingelleitung o.8mm<sup>2</sup> je Draht)

Maximale Kabellänge (Stromversorgung bis letzter Monitor): 60m (YR-Klingelleitung o.8mm<sup>2</sup> je Draht)

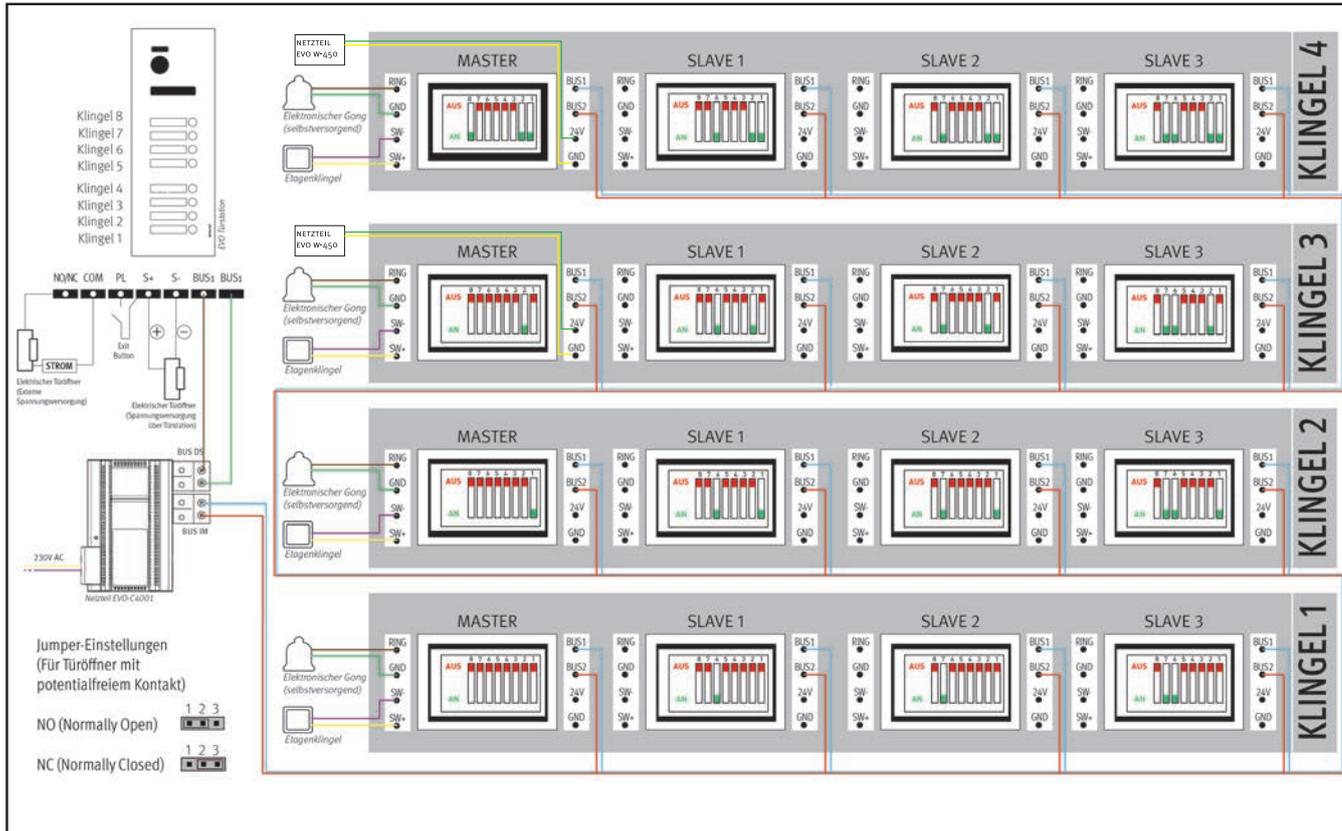


# TECHNISCHE DATEN > WLAN-MONITOR EVO-7M-WIFI

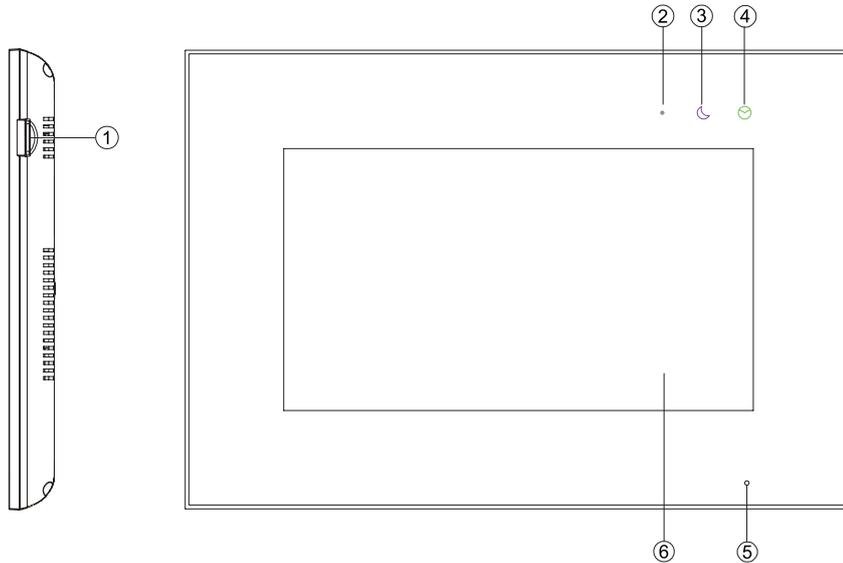

|                   |  |
|-------------------|--|
| TFT LCD           | Kapazitiver 7" TFT LCD   |
| LCD Auflösung     | 800 x 480  |
| Externer Speicher | microSD-Karte 8 bis 32 GB  |
| Speicherkapazität | Intern: 100 Bilder<br>Auf microSD-Karte: 1000 Bilder, 200 Videos |
| Eingangsleistung  | 22 V-32 V DC   |
| Abmessungen (mm)  | 222(W) × 154 (H) × 15 (D)<br>(Ohne Wandbefestigung)              |



| NR | BEZEICHNUNG                              | BESCHREIBUNG  |
|----|--|---|
| 1  | microSD-Kartenslot (für Karten bis 32GB) | Einschub für microSD-Karten. Notwendig, um Videos zu speichern. |
| 2  | Power-Leuchte                            | Leuchtet Weiß wenn das Gerät eingeschaltet ist.                 |
| 3  | "Nicht Stören"-Leuchte                   | Leuchtet Lila, wenn der "Nicht Stören"-Modus aktiviert ist.     |
| 4  | "Neue Nachricht"-Leuchte                 | Leuchtet Grün, wenn ein neues Bild/Video aufgenommen wurde      |
| 5  | Mikrofon                                 |   |
| 6  | Bildschirm                               | 7" TFT LCD  |

# TECHNISCHE DATEN > WLAN-MONITOR EVO-7M-WIFI (RÜCKSEITE)

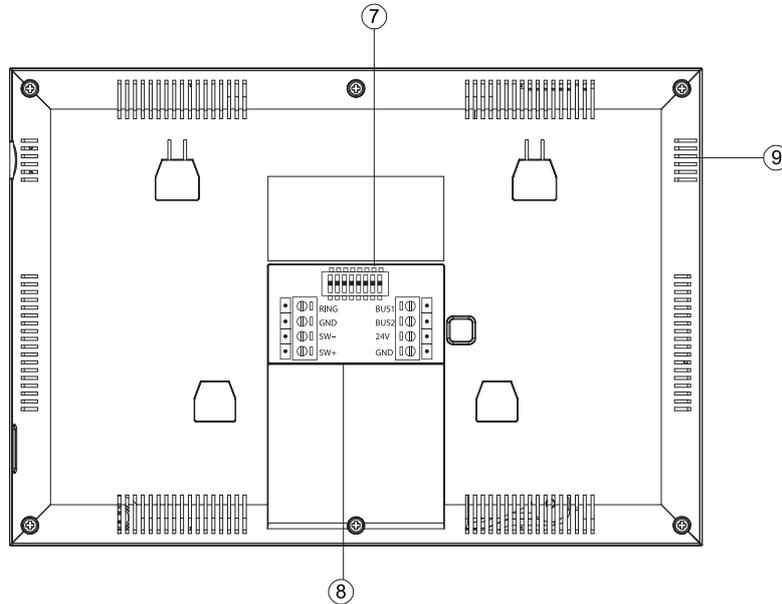

| Nr | BEZEICHNUNG    | BESCHREIBUNG   |
|----|----------------|--|
| 7  | DIP-Schalter   | Adresse, Impedanz und Master/Slave-Eigenschaft des Monitors einstellen (Siehe Seite 32ff.) |
| 8  | Anschlusspanel | Zur Verbindung mit weiteren Geräten. Anschluss über Klemmblöcke.                           |
| 9  | Lautsprecher   |  |

# TECHNISCHE DATEN > TÜRSTATION EVO (1-4 KLINGELTASTEN)

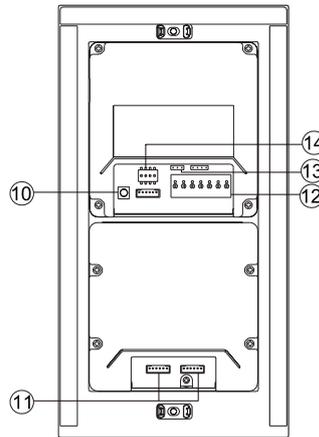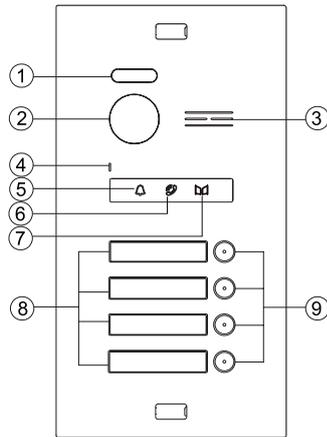


|                    |  |
|--------------------|--|
| Verdrahtung        | 2-Draht Monitor/2-Draht elektronisches Schloss/2-Draht automatische Tür                                |
| Beleuchtung        | LED  |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55 °C  |
| Gewicht            | 685g   |
| Eingangsspannung   | 32V DC   |
| Abmessungen (mm)   | 1-4 Klingeltasten:<br>253(H) × 134(B) × 45(T)<br><br>6 & 8 Klingeltasten:<br>353(H) × 134(B) × 49,3(T) |
| Schutzklasse       | IP44   |

| NR | BEZEICHNUNG  |
|----|--|
| 1  | LED für Nachtsicht   |
| 2  | Kamera   |
| 3  | Lautsprecher   |
| 4  | Mikrofon   |
| 5  | Statusleuchte: Klingeln  |
| 6  | Statusleuchte: Sprechen  |
| 7  | Statusleuchte: Automatische Tür/<br>Elektronischer Türöffner offen |
| 8  | Namensschilder   |


| NR | BEZEICHNUNG   |
|----|---|
| 9  | Ruf-Tasten  |
| 10 | Lautstärkereglер für Lautsprecher                   |
| 11 | Verbindungen zum Monitor                            |
| 12 | Verbindungsport                                     |
| 13 | Jumper Schließmodus                                 |
| 14 | DIP-Schalter (DIP 1-3: deaktiviert, DIP 4: Klingel) |
| 15 | RFID-Interface (Nur EVO-6FAM-RFID)                  |
| 16 | Reset-Knopf (Nur EVO-6FAM-RFID)                     |

# TECHNISCHE DATEN > TÜRSTATION EVO (6 & 8 KLINGELTASTEN)

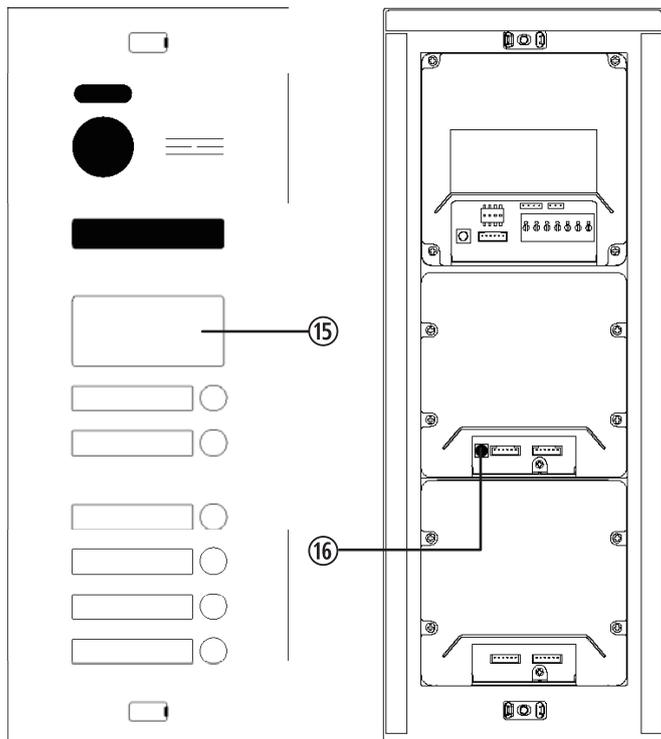

EVO-6FAM-RFID


EVO-6FAM-RFID  
Rückseite

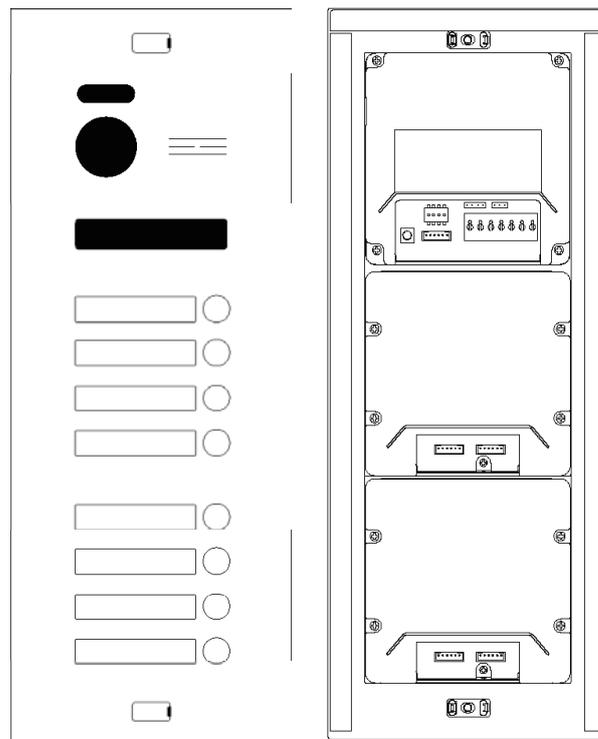

EVO-8FAM-RFID

EVO-8FAM-RFID  
Rückseite

# TECHNISCHE DATEN > STROMVERSORGUNG C-4001

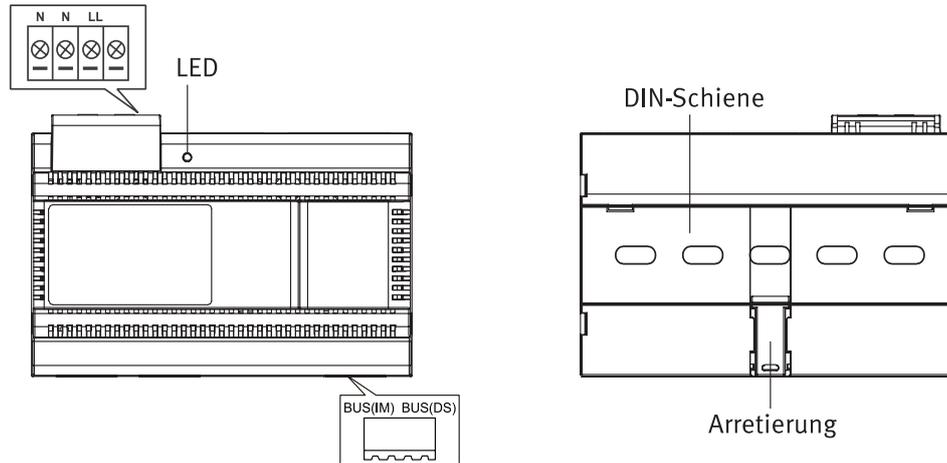

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Eingangsleistung | AC:100V-240V,0.5A,50Hz/60Hz |
| Ausgangsleistung | DC:30V±2V,1.2A              |
| Abmessungen      | 140(W) × 97.5(H) × 58.5(D)  |



# NOTIZEN

---

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

# NOTIZEN

---

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

