



KODE: **AWZ 510** v.2.1/IV  
TYP: **PU1 Relaismodul**

DE\*\*

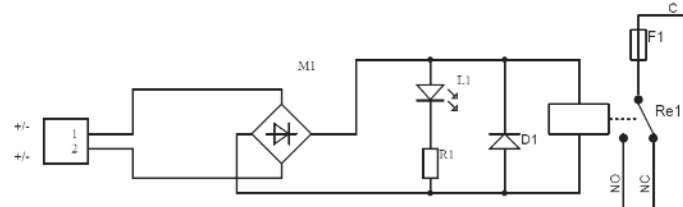

### BESCHREIBUNG

Das Relaismodul PU1 (AWZ510) ist zur Anwendung in den Niederspannungsinstallationen bestimmt. Es dient zur Steuerung, Signalisierung der Yust'nde z.B. in Alarmsystemen, Zugangskontrolle. Es kann zur Steuerung der Geräte mit großem Stromverbrauch durch die Ausgänge OC der Alarmsysteme angewendet werden. Außerdem versichert es die galvanische Isolierung der Signale, Versorgungsquellen im Verhältnis zu den Ausgängen des Moduls. Verfügt über die Reihensicherung im Relaiskreis (C, NO, NC).

TECHNISCHE PARAMETER	
Spannung der Spule des Relais	10÷16V DC/ 10÷13V AC (-/+5%),
Steuerungsstrom der Spule	33mA@12VDC
Spulenresistenz	360 OHM (-/+10%)
Spulenleistung	400mW
Die Zahl der Relais	1
Spannung der Schaltstücke des Relais	30VDC / 50VAC max.
Strom der Schaltstücke des Relais	1A max.
Schaltstücke des Relais	C/NC/NO (Ableitungen Ø 2,05mm: AWG 24-12)
Zeit des Anschlusses /Abschaltens	15ms/8ms (-/+5%)
Arbeitsbedingungen	II Umweltsklasse, -10°C÷ 40°C
Gehäuse	Konstruktion des Typs "open-frame", IP00
Ausmaße	W=50 x L=43 x H=20 [mm, +/-2]
Gewicht Netto/Brutto	0,025 / 0,042 [kg]
Montage	Montageband oder Montageschraube x 2
Deklarationen, Garantie	CE, 2 Jahre ab dem Herstellungsdatum
Bemerkungen	Ableitungen an den Anschlüssen: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) – Schaltstücke des Relais