




Produktinformation

THD32R2000 ist ein H.265+ Hybrid TVI / AHD / CVI / IP Videorekorder mit 32x TVI bis zu 8MP / AHD + CVI bis zu 4MP / Analog bis zu 960H und 16x IP-Kameras bis zu 8MP Video- und 4 Audiokanälen. Der Analog HD Hybrid Rekorder ermöglicht es, Videos mit einer Auflösung bis zu 3840 x 2160p aufzunehmen und wiederzugeben. Mit dem THD32R2000 können sowohl bereits installierte analoge Kameras, wie auch TVI/AHD/CVI und IP-Kameras bis zu 4K UHD Auflösung eingesetzt werden. Zur Datenspeicherung werden vier Festplatten mit insgesamt bis zu 40TB unterstützt. Angeschlossene TVI/AHD/CVI und analoge Kameras werden auch ohne Voreinstellungen automatisch erkannt und mit nur einem Mausklick hinzugefügt. Der leistungsstarke Videorekorder bietet eine flexible, hochauflösende Aufzeichnungslösung für mittlere bis große Objekte wie Hotels, Supermärkte, Tankstellen, Verwaltungsgebäude, Büro-, Wohn- und Geschäftshäuser.

THD32R2000

- 32x TVI bis 8MP / AHD + CVI bis 4MP / Analog bis 960H
- 16 IP Videokanäle mit max. 8MP Auflösung
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- 8 Bilder/Sekunde pro Kanal bei 3840 x 2160p
- Für bis zu 4 SATA-Festplatten je 10TB (Max. 40TB)
- Guarding Vision App für iOS und Android
- Intelligente Suche (SMART-Suche) und VCA Analyse
- Steuerung des Rekorders über das Netzwerk / Internet
 - Inklusive Guarding Expert CMS Client-Software
- Zeitlimitaufzeichnung (z.B. 1 Tag, 10 Tage, 14 Tage usw.)
- 16 Alarm-Eingänge und 4 Alarm-Ausgänge
- PTZ und Menü-Ansteuerung über LAN und RS-485
- 230V AC Eingangsspannung (max. 74 Watt, ohne HDD)

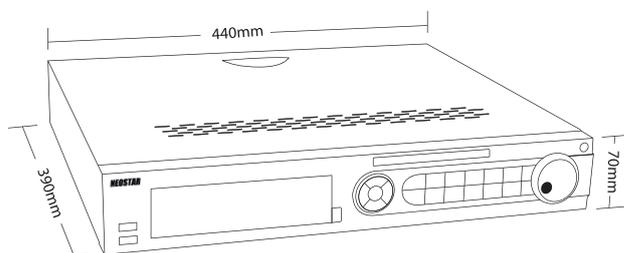

32-Kanal TVI / AHD / CVI + IP Videorekorder, H.265+, 8MP 4K (TVI/IP), Audio, Alarm, CMS, 230V AC

Technische Daten

THD32R2000	
Kanäle gesamt	48
Analog HD Kanäle	32
IP Kanäle	16
Unterstützte Analog HD Formate	TVI / AHD / CVI / Analog
Maximale Auflösung (Analog HD)	TVI 8MP / AHD + CVI 4MP / Analog 960H
Maximale Auflösung (IP)	IP 8MP
Videokompression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Empfohlene Belegung	Max. 32 Kanäle mit 5MP (Analog HD Kameras) + 16 Kanäle mit 8MP (IP)
Gesamt-Bildrate für alle Analog HD Kameras	256Bps @ 8MP, 384Bps @ 5MP, 480Bps @ 4MP / 3MP, 800Bps @ 1080p
Bildrate pro Analog HD Kamera	8Bps @ 8MP, 12Bps @ 5MP, 15Bps @ 4MP / 3MP, 25Bps @ 1080p
Maximale Festplattenkapazität	4x HDD (bis zu 40TB)
Max. Fernbenutzer	8
Audio	4x Eingänge / 1x Ausgang
Zwei-Wege Audioübertragung	Ja
Synchrone Wiedergabe (Monitor)	4 Kanäle @ 4K UHD / 16 Kanäle @ 1080p
Synchrone Wiedergabe (Netzwerk)	48 Kanäle @ 8MP
Netzwerk-Streamtyp	Video, Video und Audio
Kameraeinrichtung am DVR	Ja, für alle TVI / AHD / CVI Kameras
Aufnahmemodus	Kontinuierlich, Manuell, Bewegung, Alarm, Ereignis, Terminplan
Überschreibmodus	Automatisch / Aus
Voralarm / Nachalarm	Ja
Suchmodus	Datum/Zeit, Bewegung, Ereignis, Kalender, Alarm, Zeitleiste, SMARTsuche
Bewegungserkennung	Alle TVI / AHD / CVI / Analoge Kameras
Wiedergabefunktion	Vorspulen, Zurückspulen, Schnellwiedergabe, Zeitleiste
Video Content Analyse	Linienüberquerung, Einbruchserkennung
Weitere Funktionen	Kalender, Vor- und Nachalarm-Aufzeichnung, Email-Benachrichtigungen, Privatzone, Kennwortschutz, Benutzerebenen, Maussteuerung
SMARTsuche	Ja
Multi-Stream	Dual Stream
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Russisch, Türkisch, Französisch, Spanisch usw.
iOS und Android Apps	Guarding Vision
WebViewer	Internet Explorer (PC) und Apple Safari (Mac OS)
CMS Light	Microsoft Windows
Peer-to-Peer	Ja
PTZ-Steuerung	Coaxitron, RS-485
USB-Ports	2x USB (USB 2.0) + 1x USB (USB 3.0)
Kennwortschutz	Ja, mit mehreren Benutzerebenen
E-Mail Nachrichten	JPEG-Bildversand für voreingestellte Ereignisse
Streamingprotokolle	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
Alarmkontakte	16x Eingänge / 4x Ausgang
Monitorausgänge	HDMI (4K UHD) + HDMI (1080p) / VGA (1080p) + CVBS (576p)
Weitere Anschlüsse	eSATA, RS-232, Keyboard
Netzwerkanschluss	2x RJ-45 (10M/100M/1000M)
Gehäusefarbe	Schwarz
Stromversorgung	230V AC
Stromverbrauch	Max. 74 Watt, ohne Festplatte
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10° bis +55°C / 10% bis 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen	440 (B) x 70 (H) x 390 (T) mm
Gewicht	7Kg